

TECHNISCHES DATENBLATT


MICRA dB+

RAHMENLOSE TRENNWAND I DOPPELT VERGLAST I 100 mm

MICRA dB+
SYSTEM

RAHMENLOSE TRENNWAND
DOPPELT VERGLAST

Die Entwicklung des überdurchschnittlichen Schalldämmwerts der doppelt verglasten Trennwand wurde durch eine einzigartige Kombination mehrerer Schlüsselfaktoren erreicht, die zu einer Verbesserung der akustischen Eigenschaften der Trennwand führte.

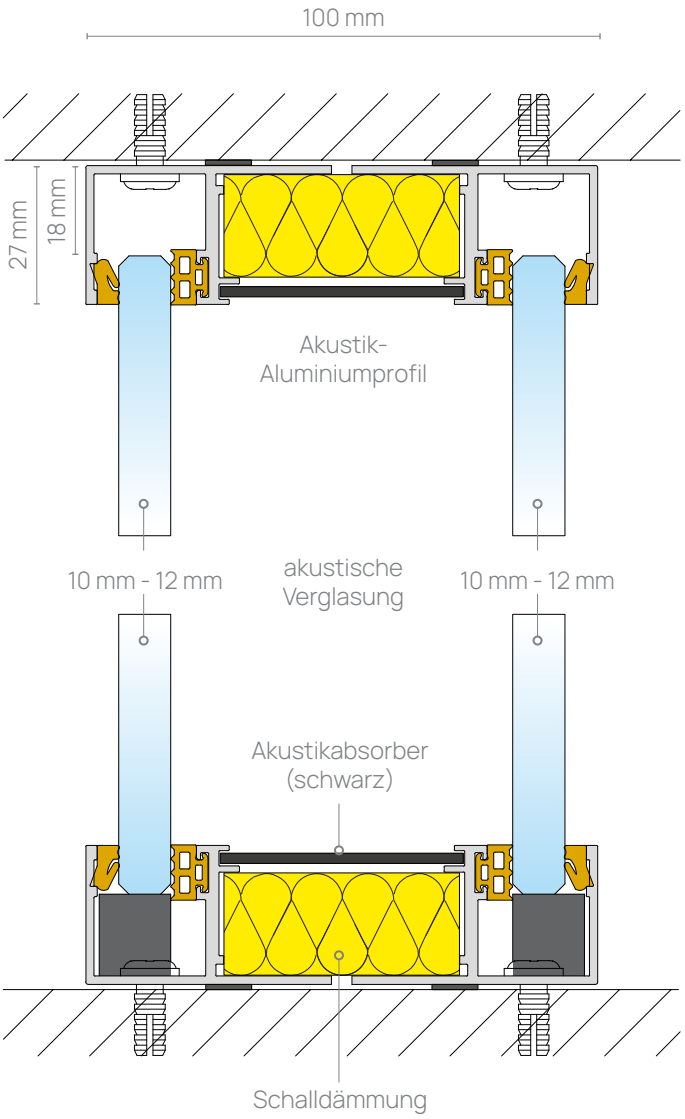

TECHNISCHE **SPEZIFIKATIONEN:**

GRUNDINFORMATION:

Verwendung:	Nicht tragende Innentrennwände
Modulverbindungen:	Doppelklebeband
Deckenanschluss:	an die bestehende Struktur Decke oder Unterdecke
Konstruktion:	Glas und Aluminium (leicht und stabil)
Zubehör:	Jalousien / Digitaljalousien

LUFTSCHALLDÄMPFUNG Rw:

Verglaste Trennwand:	46 dB I Verbundglas 10 mm 50 dB I Verbundglas 12 mm

STANDARDABMESSUNGEN GLASMODUL:

Dicke:	100 mm
Breite:	1 000 mm
Höhe:	3 000 mm (max. 3 500 mm)


VERANKERUNGEN:

Betonboden:	Schlagdübel 6 × 35
Doppel-/Holzboden:	TN 3,5 × 35, FN 4,2 × 45
Leibung aus Gipskarton:	FN 4,2 × 45, Turbodübel
Leibung aus Beton/Wand:	Schlagdübel 6 × 35
Unterdecke voll Gipskarton / Kassetten:	TN 3,5 × 35, FN 4,2 × 45
Betondecke/Keramik:	Schlagdübel 6 × 35

ANSCHLUSS UND ABSCHLUSS:

Verbindung

3M Doppelklebeband

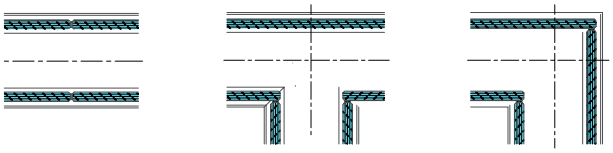

Die Aluminiumprofile, aus denen wir Innenverglasungstrennwände herstellen und montieren, bestehen aus EPD-zertifiziertem kohlenstoffarmem Aluminium.

Hydro
LOW-CARBON ALUMINIUM
Certified and transparent

Dieses Aluminium wird mit 100 % grüner Energie aus Wasserquellen verarbeitet, wodurch sein CO_2-Fußabdruck auf nur 4 kg CO_2 pro 1 kg Aluminium reduziert wird, was mehr als 75 % weniger als die globalen Standards ist. Durch die Wahl unserer Produkte tragen Sie zum Umweltschutz bei, ohne dabei auf Preis oder Qualität verzichten zu müssen.

LIKO-S, GmbH I www.liko-s.at
+43 664 11 23 933 I info@liko-s.at



TECHNISCHES DATENBLATT


MICRA dB+

RAHMENLOSE TRENNWAND I DOPPELT VERGLAST I 125 mm

MICRA dB+
SYSTEM

RAHMENLOSE TRENNWAND
DOPPELT VERGLAST

Die Entwicklung des überdurchschnittlichen Schalldämmwerts der doppelt verglasten Trennwand wurde durch eine einzigartige Kombination mehrerer Schlüsselfaktoren erreicht, die zu einer Verbesserung der akustischen Eigenschaften der Trennwand führte.

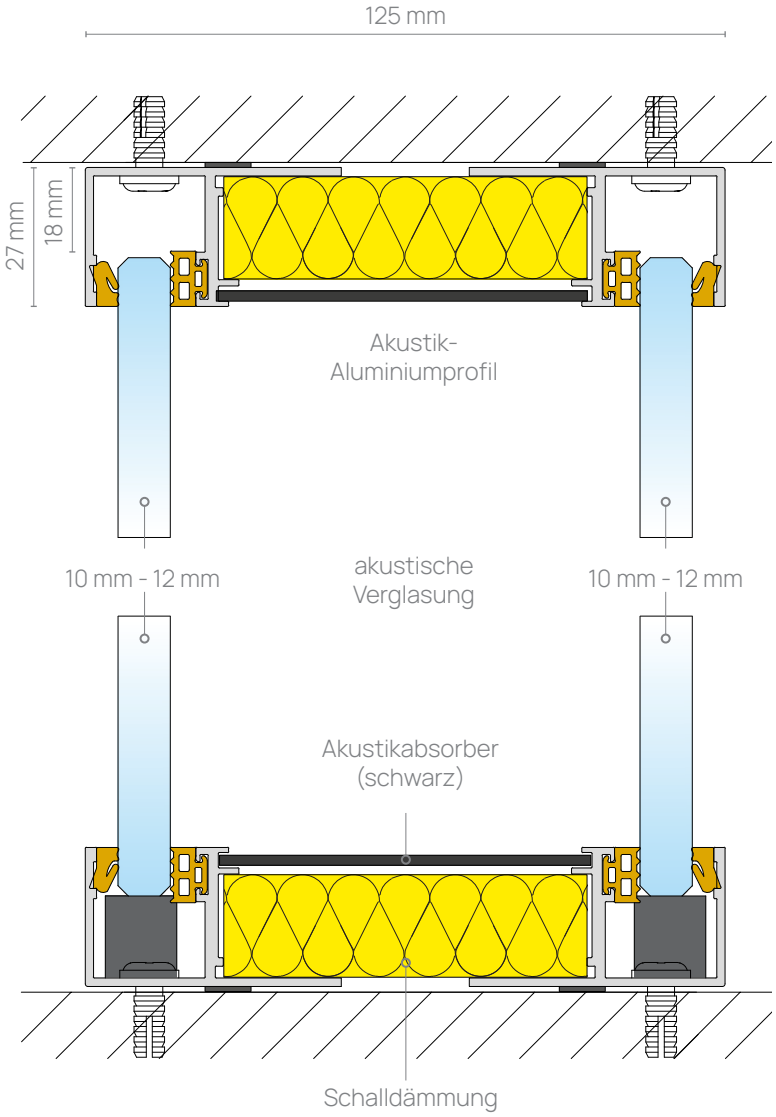

TECHNISCHE **SPEZIFIKATIONEN:**

GRUNDINFORMATION:

Verwendung:	Nicht tragende Innentrennwände
Modulverbindungen:	Doppelklebeband
Deckenanschluss:	an die bestehende Struktur Decke oder Unterdecke
Konstruktion:	Glas und Aluminium (leicht und stabil)
Zubehör:	Jalousien / Digitaljalousien

LUFTSCHALLDÄMPFUNG Rw:

Verglaste Trennwand:	Bis zu 55 dB

STANDARDABMESSUNGEN GLASMODUL:


Dicke:	100 mm
Breite:	1 000 mm
Höhe:	3 000 mm (max. 3 500 mm)

VERANKERUNGEN:

Betonboden:	Schlagdübel 6 × 35
Doppel-/Holzboden:	TN 3,5 × 35, FN 4,2 × 45
Leibung aus Gipskarton:	FN 4,2 × 45, Turbodübel
Leibung aus Beton/Wand:	Schlagdübel 6 × 35
Unterdecke voll Gipskarton / Kassetten:	TN 3,5 × 35, FN 4,2 × 45
Betondecke/Keramik:	Schlagdübel 6 × 35

ANSCHLUSS UND ABSCHLUSS:

Verbindung — 3M Doppelklebeband

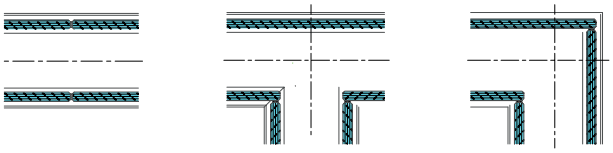

Die Aluminiumprofile, aus denen wir Innenverglasungstrennwände herstellen und montieren, bestehen aus EPD-zertifiziertem kohlenstoffarmem Aluminium.

Hydro
LOW-CARBON ALUMINIUM
Certified and transparent

Um eine optimale Schalldämmung zu gewährleisten, muss die Konstruktionsbereitschaft der Trennwandöffnung den Anforderungen für den Anschluss der Schallschutzwand gemäß den Typenangaben der Lieferanten von Fußböden, Decken und anderen zugehörigen Elementen entsprechen.

LIKO-S, GmbH I www.liko-s.at
+43 664 11 23 933 I info@liko-s.at