TRENNWÄNDE

MIT RAHMEN | RAHMENLOS | MOBIL | BEGRÜNTE



LIKO-S

LIKO-S.AT

SINCE 1992

WIR SCHAFFEN BESSERE GEBÄUDE FÜR MENSCHEN UND DIE NATUR.

WAS STELLEN WIR IM GRÜNEN AREAL HER?




Innentrennwände
Schiebewände
Intelligente Besprechungsräume
Innentüren
Einbauten
Akustiklösungen
Begrünte Wände in Innenräumen
Grüne Fassaden

MICRA I

RAHMENLOS | MINIMALISTISCH | EINFACHVERGLASUNG

MAXIMALE TRANSPARENZ. MINIMALISTISCHES DESIGN.

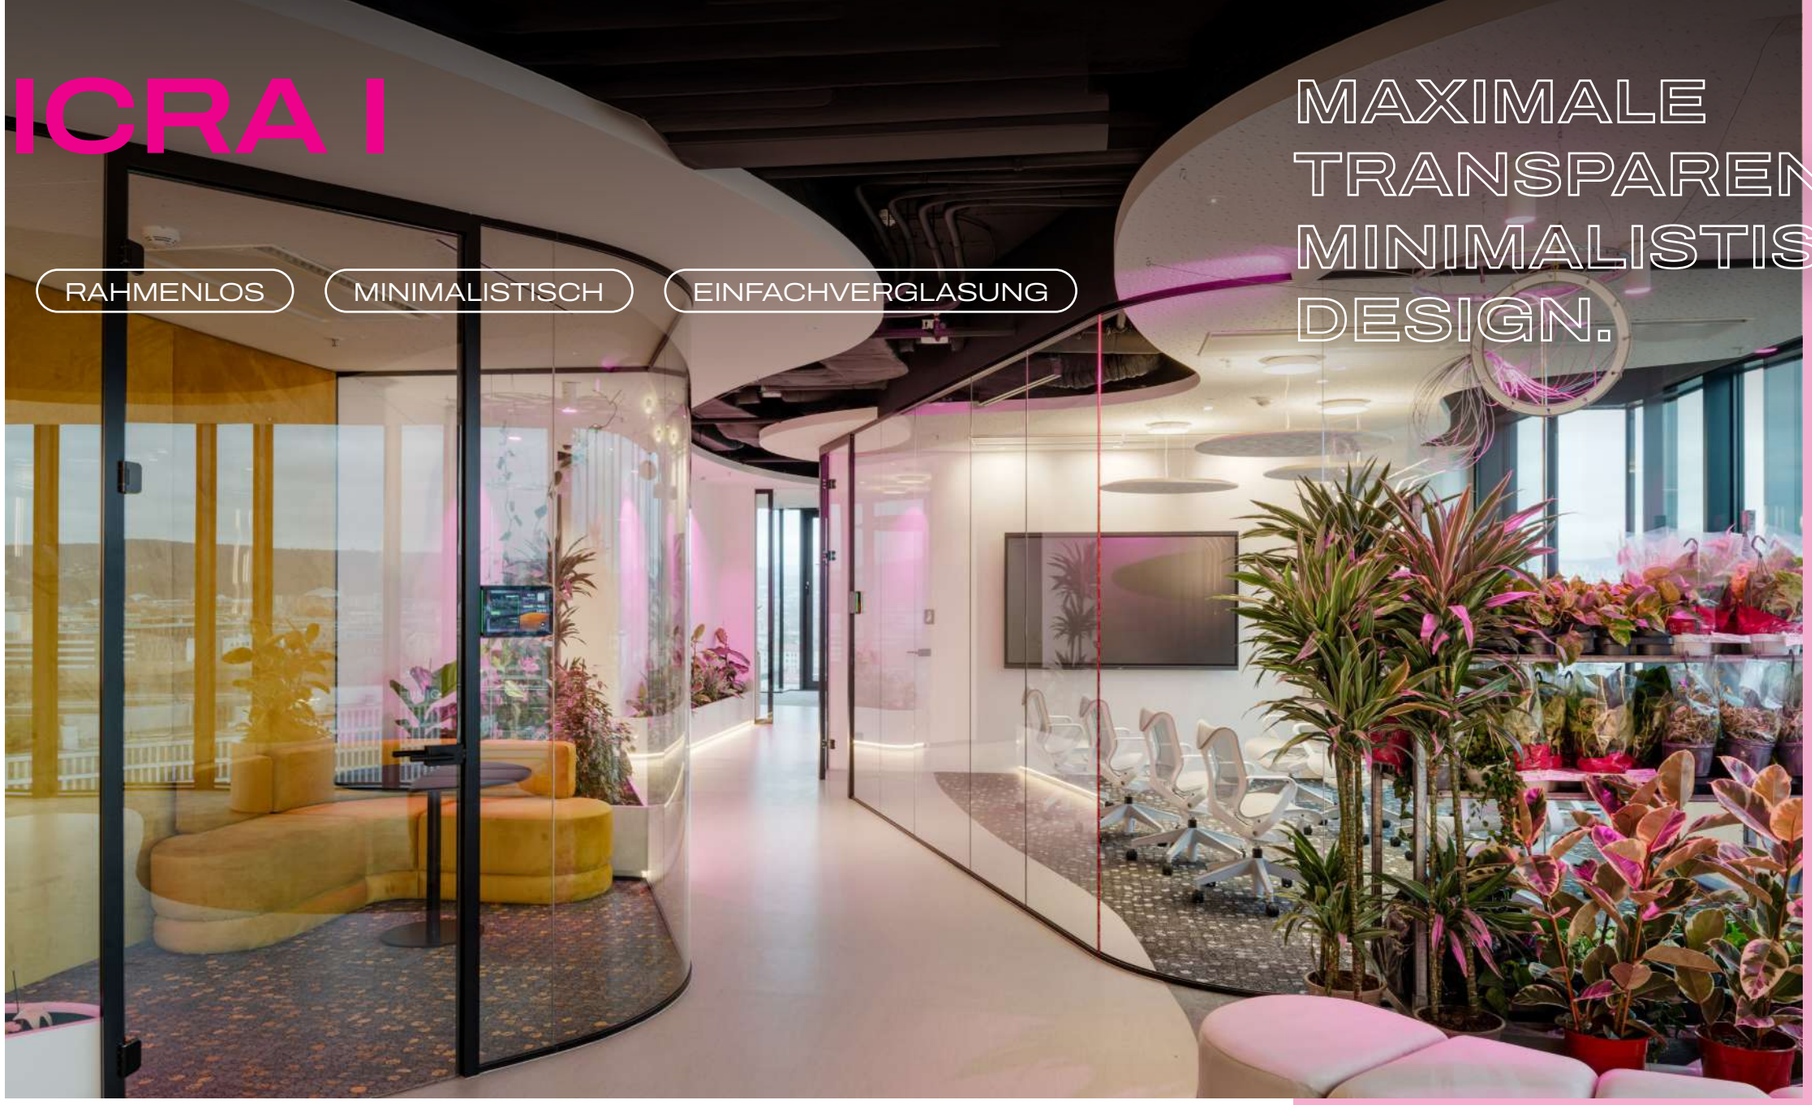



Rahmenlose Innentrennwände


TECHNISCHE DATENBLÄTTER LESEN

(Webseite LIKO-S)

Minimalistische, rahmenlose Ganzglas-Trennwände, die Transparenz und Flexibilität vereinen.

KLARHEIT DER DETAILS, LICHT UND RUHE

MICRA I bietet Transparenz und klare, rahmenlose Linien für einheitliche Optik. Trennwände MICRA I halten die Linien des Raums, ohne ihn zu teilen, und ermöglichen zudem die Installation in gebogene Ecken. Eine mögliche Installation mit integrierten digitalen Jalousien ermöglicht das sofortige Umschalten zwischen transparentem und privatem Modus. Das transparente Band in den vertikalen Fugen beschleunigt die Montage und passt zum breiten Angebot an Türen.

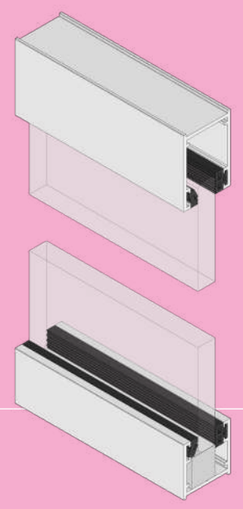

bis 38 dB
LUFTSCHALLDÄMPFUNG

bis 41 dB
PROJEKTLÖSUNG

LUFTSCHALLDÄMPFUNG / je nach Verglasung:
32, 35, 38, 40*, 41** dB

Systemstärke: 27, 28, 34 mm

Profilabmessung H × B:
27 x 34 mm / 38 x 34 mm / 29 x 28 mm / 40 x 28 mm

Glasstärke: 8, 10, 12, 16 mm
Modulbreite: 1 000 mm
Standardwandhöhe: 3 000 mm
Maximale Wandhöhe: 3 500 mm

(*) mit diesem Parameter ab 2026 verfügbar

(**) Individuelle Projektlösung nach Maß

⊕ DIGITALEN JALOUSIEN


⊕ LOW CARBON ALUMINIUM

⊕ EPD VERIFIED

MICRA I


CBRE · PACKETA · HUNGEXPO F1 · WÜSTENROT · PKV · CSOKI MAX · BOSCH · ...UND WEITERE



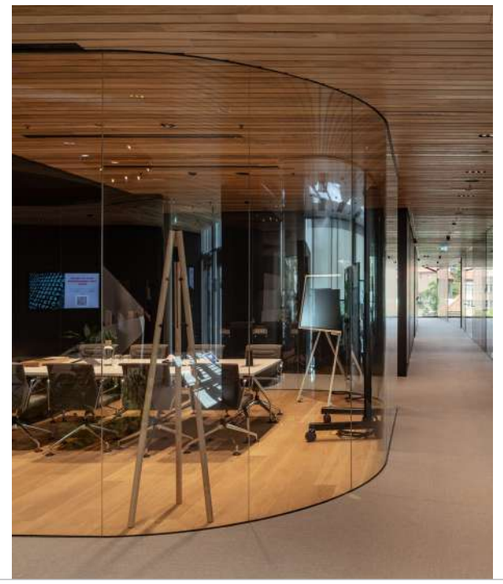

WEITERE PROJEKTE ANSEHEN


(Webseite LIKO-S)

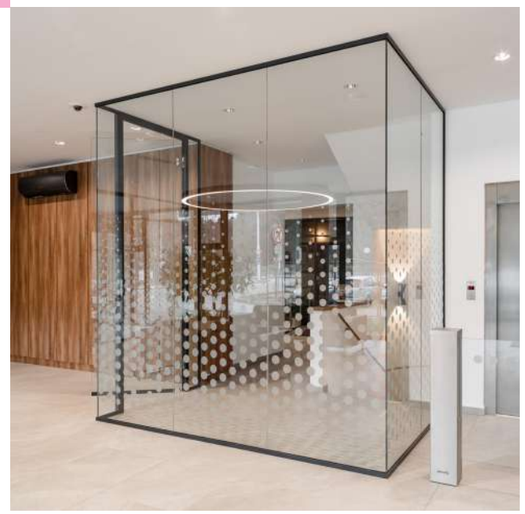

Sanfte Pastelltöne verändern die Raumstimmung.



Die häufigste Kombination ist mit Ganzglastüren oder Aluminiumtüren.

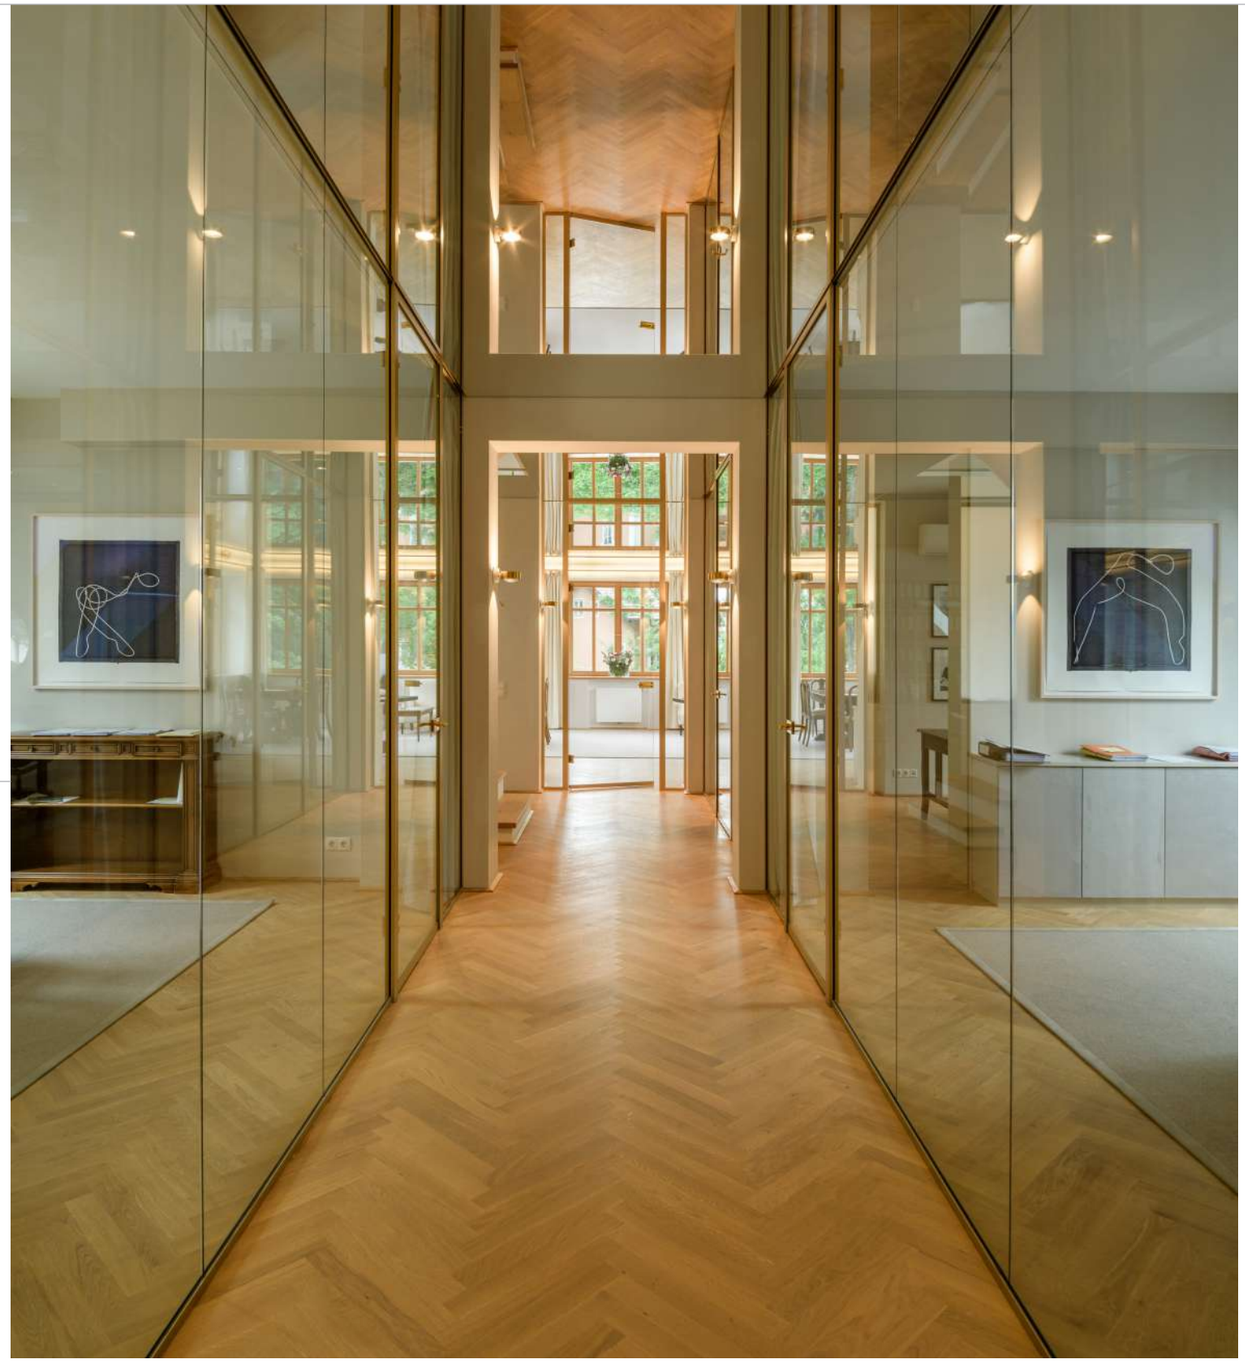

MICRA INDUSTRY

EINFACH VERGLAST | INDUSTRIELL | DESIGNORIENTIERT



INDUSTRIAL DESIGN OHNE KOMPROMISSE.



Rahmenlose Innentrennwände


TECHNISCHE DATENBLÄTTER LESEN

(Webseite LIKO-S)

Minimalistische Linie und industrieller Auftritt

FORM TRIFFT FUNKTION

MICRA INDUSTRY ist eine rahmenlose Glastrennwand aus der MICRA-I-Reihe, ergänzt durch vertikale und horizontale Unterteilungen für einen markanten Industrie-Look. Das System bietet eine Akustik von bis zu 38 dB – ideal für Büros, Besprechungsräume sowie Break-out-Zonen. Das System ist kompatibel mit Türen und Zubehör aus unserem Portfolio.

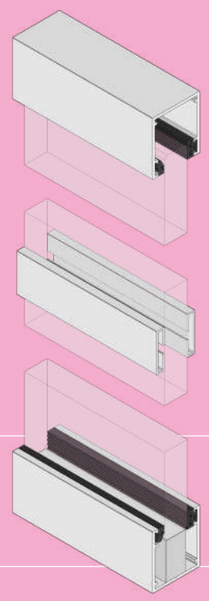

bis 38 dB LUFTSCHALLDÄMPFUNG

bis 41 dB PROJEKTLÖSUNG

LUFTSCHALLDÄMPFUNG / je nach Verglasung:
32, 35, 38, 40*, 41** dB

Systemstärke: 27, 28, 34 mm

Profilabmessung H × B:
27 x 34 mm / 38 x 34 mm / 29 x 28 mm / 40 x 28 mm

Glasstärke: 8, 10, 12, 16 mm
Modulbreite: 1 000 mm
Standardwandhöhe: 3 000 mm
Maximale Wandhöhe: 3 500 mm

(*) mit diesem Parameter ab 2026 verfügbar
(**) Individuelle Projektlösung nach Maß

+ IN RAL-FARBEN

+ LOW CARBON ALUMINIUM

+ EPD VERIFIED

MICRA II

RAHMENLOS | DOPPELVERGLASUNG | AKUSTISCH

STILLE MIT DER LEICHTIGKEIT EINES RAHMENLOSEN DETAILS.





TECHNISCHE DATENBLÄTTER LESEN

(Webseite LIKO-S)

Rahmenlose Innentrennwände


MICRA II

Rahmenlose Doppelglaswände: mehr Privatsphäre, minimalistischer Look.

DOPPELVERGLASUNG FÜR STILLE UND KLARE LINIEN

MICRA II verbindet hohe Akustik der Doppelverglasung mit der Leichtigkeit des rahmenlosen Details. Das System mit 100 mm hält die Stabilität, der versteckte Anschluss sorgt für einheitliche Optik.

Optionale Installation von digitalen Jalousien sowie die Ausführung für gebogene Ecken. Die Kompatibilität mit 100-mm-Systemen gewährleistet visuelle Kontinuität des Projekts.

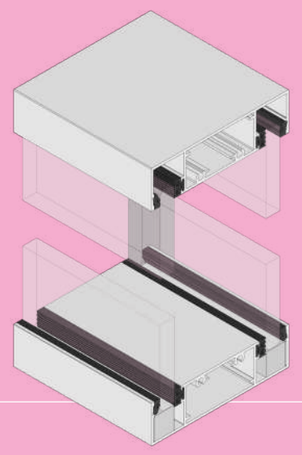

bis 45 dB
LUFTSCHALLDÄMPFUNG

LUFTSCHALLDÄMPFUNG / je nach Verglasung:
41, 42, 43, 44, 45 dB

Systemstärke: 100 mm

Profilabmessung H × B:
27 x 100 mm / 38 x 100 mm

Glasstärke: 8, 10, 12 mm
Modulbreite: 1 000 mm
Standardwandhöhe: 3 000 mm
Maximale Wandhöhe: 3 300 mm

⊕ MODULAR, UMSTELLBAR

⊕ LOW CARBON ALUMINIUM

⊕ EPD VERIFIED

MICRA II

ERV · MCDONALD'S · HILTI · DHL · TOYOTA · LIVESPORT · ORGANICA · ŠKODA · ...UND WEITERE





WEITERE PROJEKTE ANSEHEN


(Webseite LIKO-S)



MICRA II ist mit allen Türtypen kompatibel.



Die Integration digitaler Jalousien ermöglicht eine sofortige Änderung der Glastransparenz.

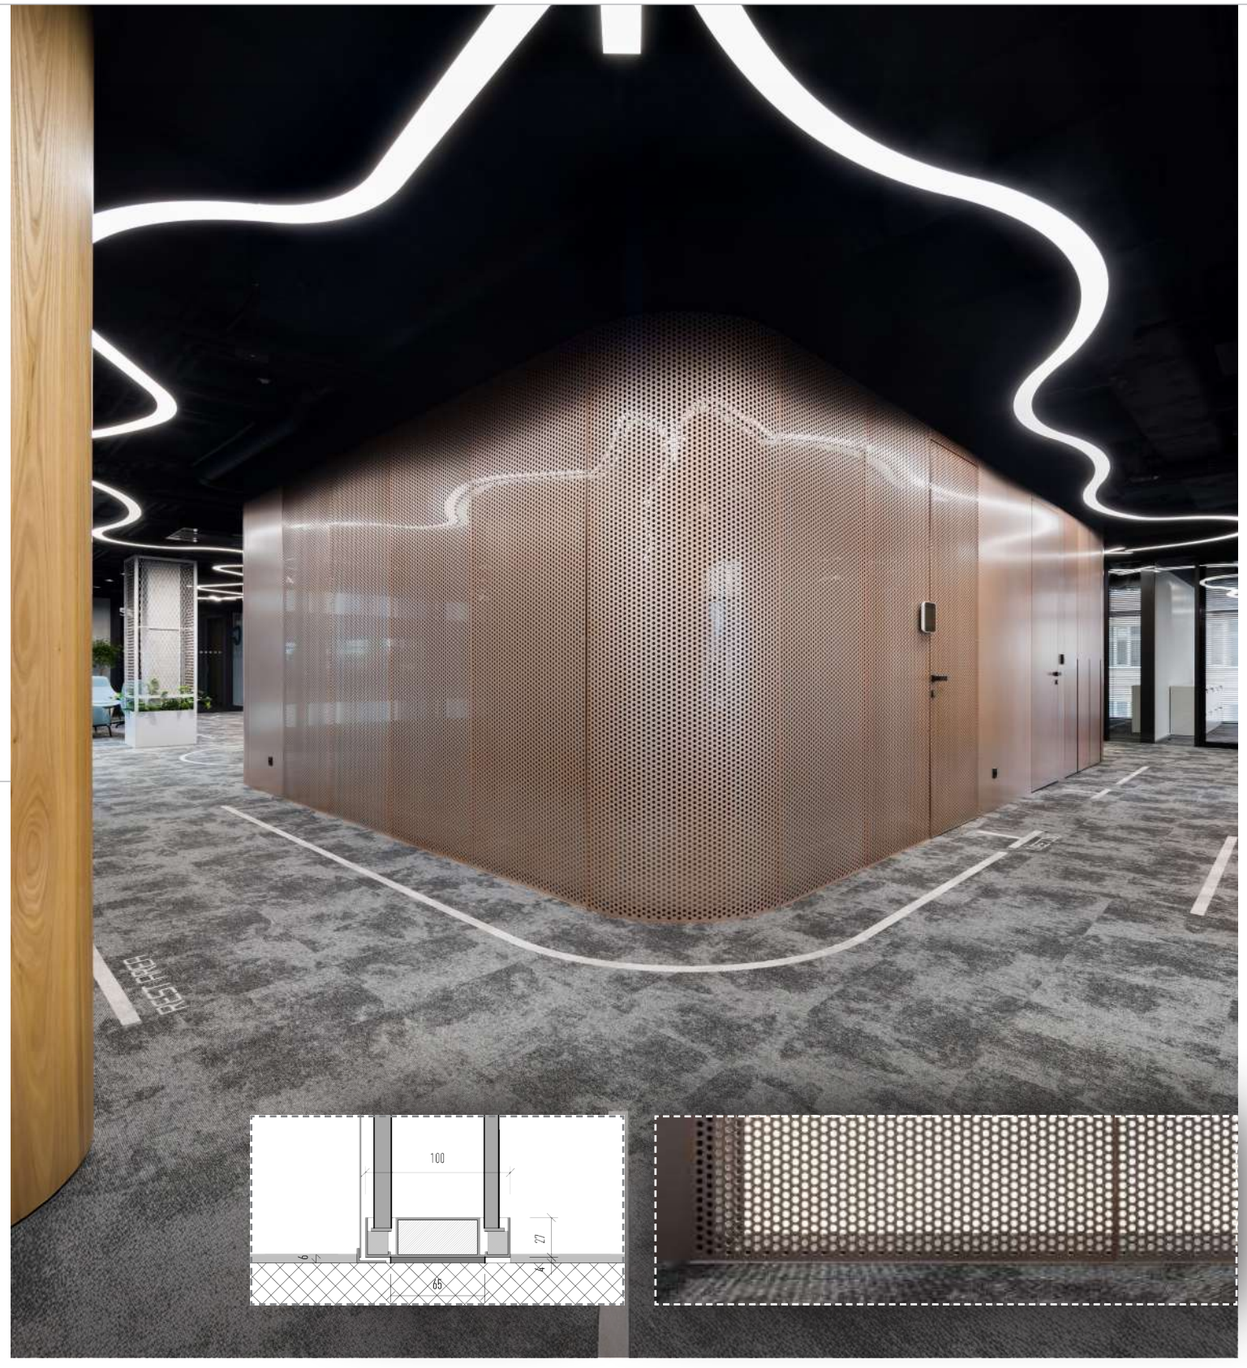

MICRA DB+

AKUSTISCH | RAHMENLOS | DOPPELVERGLASUNG



FÜR ABSOLUTE STILLE OHNE RAHMEN.



Rahmenlose Akustik-Trennwände


TECHNISCHE DATENBLÄTTER LESEN

(Webseite LIKO-S)

Doppelt verglaste rahmenlose Trennwand 100 I 125 mm mit Rw bis zu 55 dB: reines Detail, beste Akustik.

ABSOLUTE SCHALLDÄMMUNG OHNE RAHMEN

MICRA dB+ verbindet Doppelverglasung mit einem patentierten Akustikprofil für Rw bis zu 55 dB und ein rahmenloses, einheitliches Detail. Das System verwendet dickeres Verbundglas mit einer Akustikfolie, die die Schalldämmung deutlich erhöht. Das innovative unterbrochene Profil mit integriertem Absorber und Dichtung minimiert die Bildung von Schallbrücken. Mit anderen LIKO-S Produkten kompatible Systemlösung.

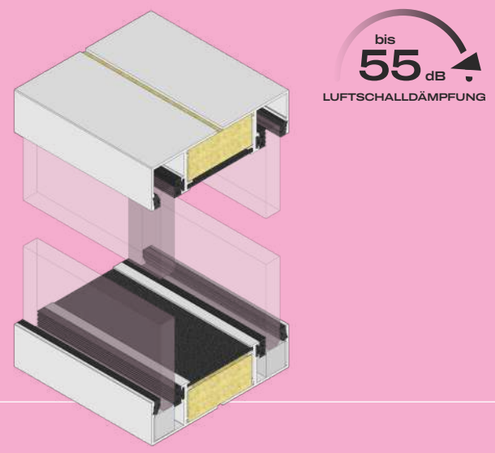

bis 55 dB
LUFTSCHALLDÄMPFUNG

LUFTSCHALLDÄMPFUNG / je nach Verglasung:
46, 50, 55 dB

Systemstärke: 100 mm, 125 mm

Profilabmessung H × B:
27 x 100 mm / 27 x 125 mm / 38 x 100 mm / 38 x 125 mm

Glasstärke: 10, 12 mm
Modulbreite: 1 000 mm
Standardwandhöhe: 3 000 mm
Maximale Wandhöhe: 3 300 mm

+ BESTE SCHALLDÄMMUNG

+ LOW CARBON ALUMINIUM

+ DIGITALEN JALOUSIEN


MICRA dB+

OMEGA

MIT RAHMEN · MODULAR · KOMBINIERBAR

MAXIMUM AN KOMBINATIONEN IN EINEM SYSTEM.



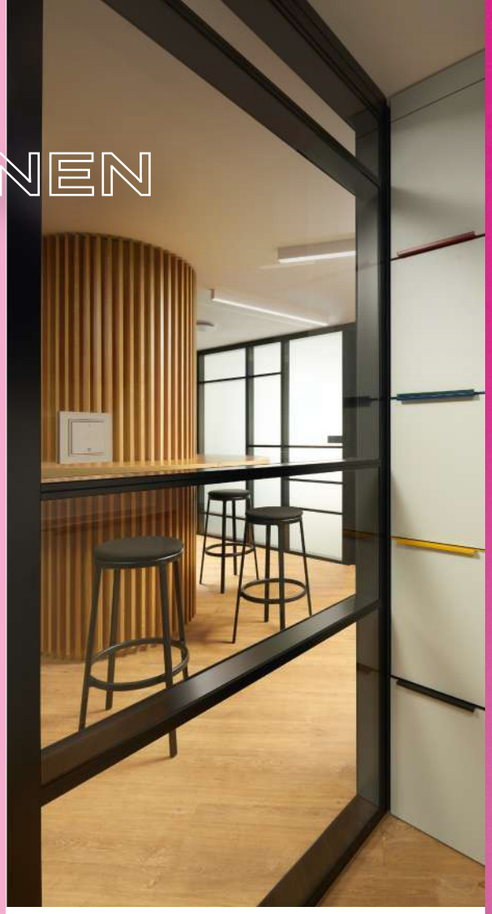


TECHNISCHE DATENBLÄTTER LESEN

(Webseite LIKO-S)

Modulare Trennwand mit Rahmen mit vollen sowie verglasten Modulen.

MODULARE LÖSUNGEN, DIE EIN BREITES SPEKTRUM VON ANFORDERUNGEN ERFÜLLEN

OMEGA kombiniert volle und verglaste Module zu einer einheitlichen, leicht umstellbaren Wand mit Brandbeständigkeit bis zu einer Höhe von 4.000 mm. Rw bis zu 49 dB bei vollen und 45 dB bei verglasten Modulen schützt sowohl die Besprechung als auch den Fokus. Optionale Installation von Jalousien zwischen den Glasscheiben sowie von digitalen Jalousien. Vorgefertigte Module mit inneren Stahlkonstruktion und Aluminiumprofilen beschleunigen die Montage und halten die Details klar.

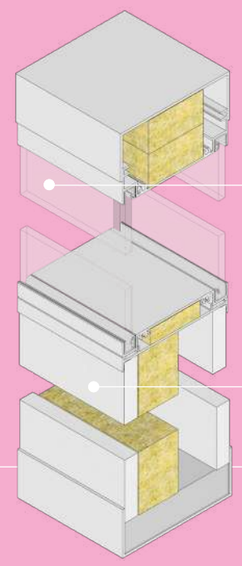

bis 45 dB LUFTSCHALLDÄMPFUNG

bis 50 dB LUFTSCHALLDÄMPFUNG

LUFTSCHALLDÄMPFUNG / je nach Verglasung:
Vollmodul: bis 50 dB / Glasmodul: bis 45 dB

Systemstärke: 104 mm

Profilabmessung H × B:
Boden: 104×40 mm / Vollwand: 104×30 mm
Decke: 104×40 mm / Pfosten: 45 mm

Glasstärke: 5, 6 mm
Modulbreite: 1 200 mm
Standardwandhöhe: 3 000 mm
Maximale Wandhöhe: 4 000 mm

+ ÜBER 1.500 REFERENZEN

+ LOW CARBON ALUMINIUM

+ EPD VERIFIED

OMEGA

CITRIX · DECATHLON · MIELE · ŠKODA · IBM


ERSTE GROUP · JSK INVESTMENTS · ...UND WEITERE






WEITERE PROJEKTE ANSEHEN

(Webseite LIKO-S)

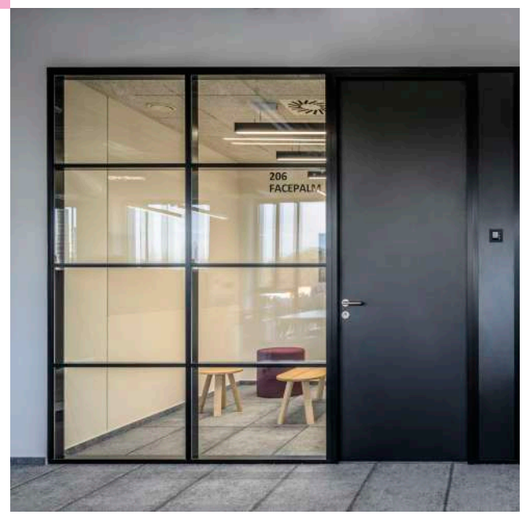

Grenzenlose Varianten in Gliederung und Füllung.

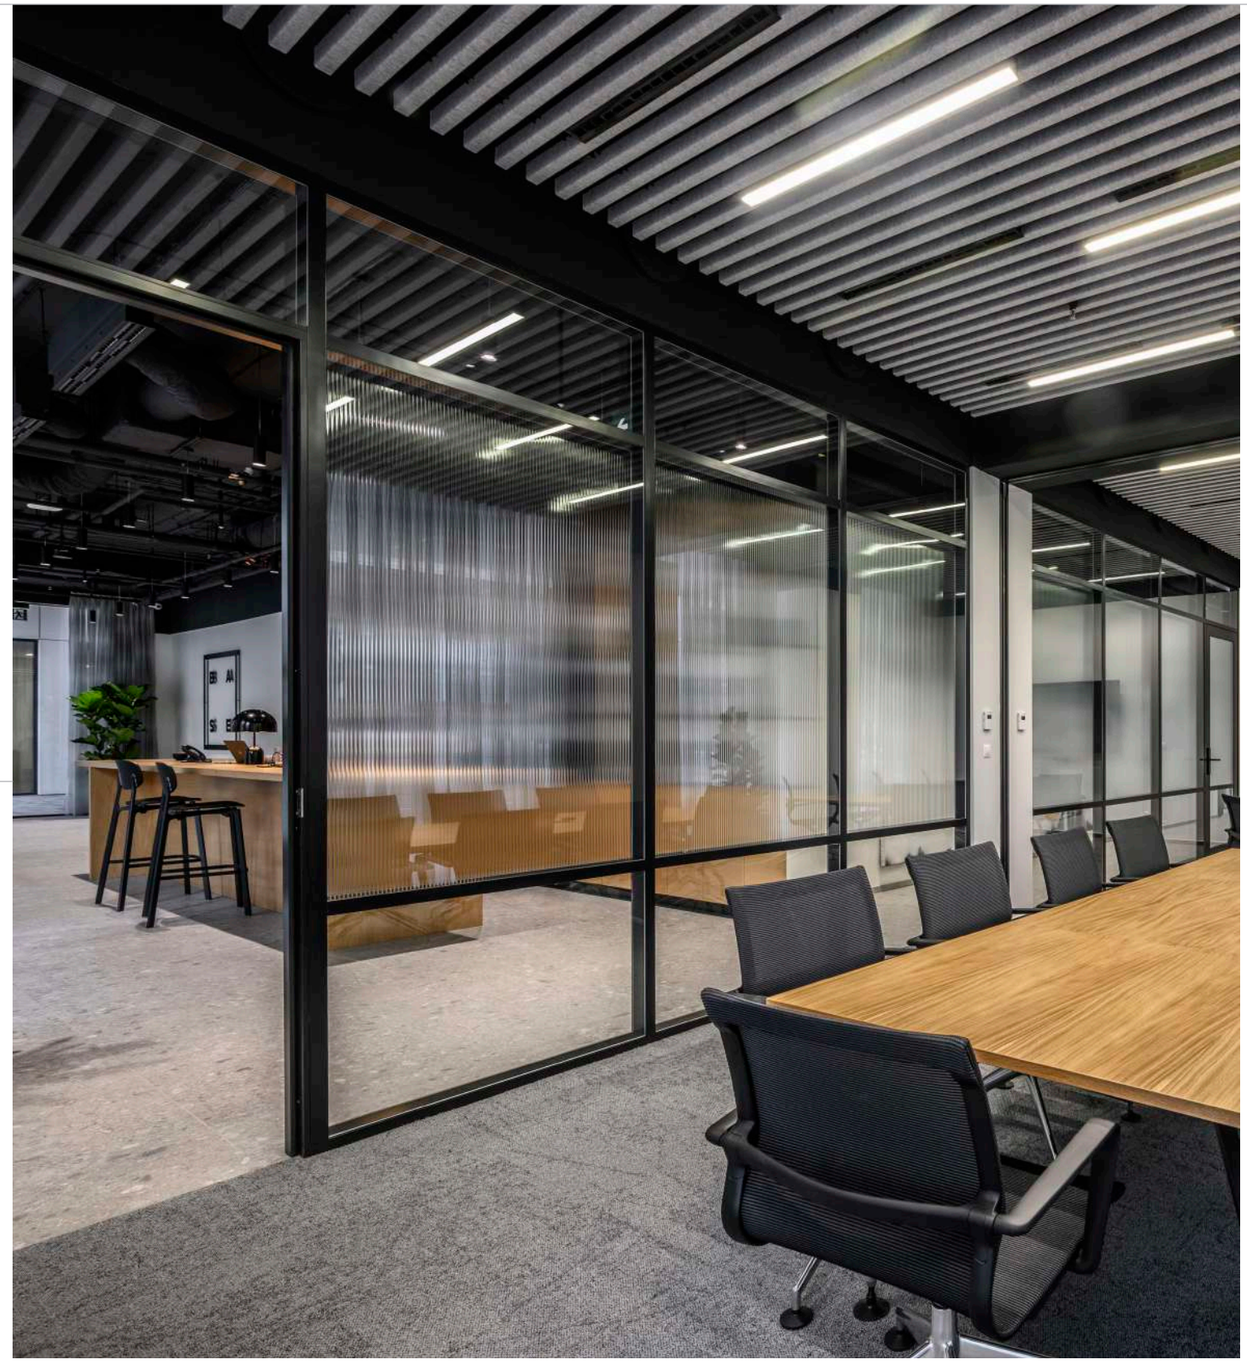




Beliebte Lösung auch im Gesundheits- und Schulwesen sowie in der Industrie.

LESA I

HOLZ

MIT UND OHNE RAHMEN

NATÜRLICHES MATERIAL, SYSTEMPRÄZISION.

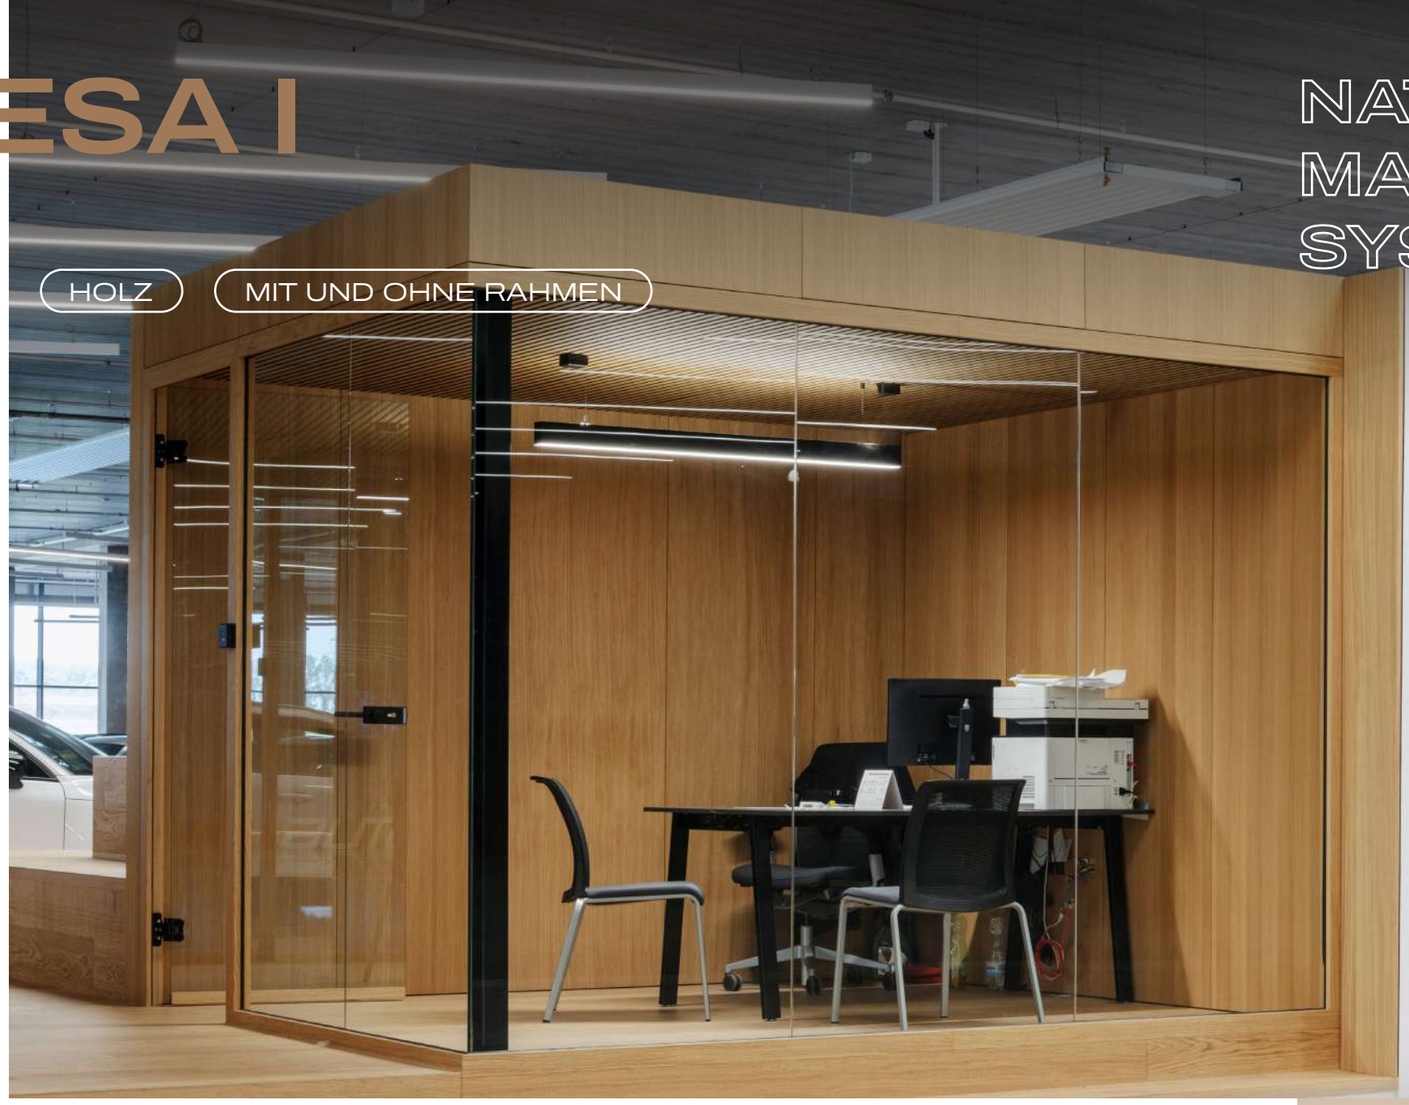





TECHNISCHE DATENBLÄTTER LESEN


(Webseite LIKO-S)

Holztrennwände

Holztrennwand mit geklebtem Fichtenprofil, furnierte Oberfläche; für ein natürliches Aussehen.

WÄRME VON HOLZ UND LICHT OHNE KOMPROMISSE

LESA I verwendet geklebtes Fichtenkantholz mit furnierter Oberfläche für einen natürlichen Ausdruck. Die Einfachverglasung und der Anschluss mit oder ohne Rahmen hält die Klarheit der Details und ein Maximum an Tageslicht aufrecht. Rw bis zu 38 dB sorgt für Ruhe für Besprechungen und Konzentration. Dank der großen Auswahl an Furnieren kann sie mit weiteren Innenraumelementen kombiniert werden.

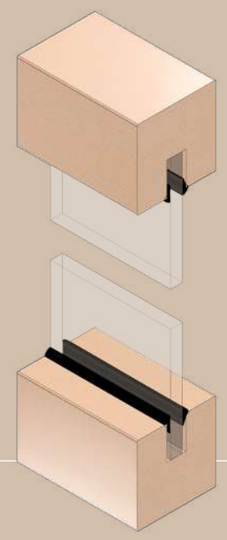

bis 38 dB
LUFTSCHALLDÄMPFUNG

LUFTSCHALLDÄMPFUNG / je nach Verglasung:
32, 35, 38, 40* dB

Systemstärke: 65 mm

Feuerwiderstand: EI30

Profilabmessung H × B: 65 x 65 mm

Glasstärke: 10, 12, 16 mm
Modulbreite: 1 000 mm
Standardwandhöhe: 3 000 mm
Maximale Wandhöhe: 3 500 mm

(*) mit diesem Parameter ab 2026 verfügbar

VOLLHOLZPROFIL

BRANDBESTÄNDIGKEIT

EPD VERIFIED

LESA I

TOYOTA BDO CLUBCO HIGH GATE

AUGENPRAXIS ...UND WEITERE





WEITERE PROJEKTE ANSEHEN

(Webseite LIKO-S)



Trennwand in rahmenloser Ausführung mit Vollholztür.



Trennwand LESA I in Ausführung mit Rahmen mit Aluminiumtür.



LESA II

DOPPELVERGLASUNG · HOLZ · RAHMENLOS

ÖKOLOGISCH STILVOLL, AKUSTISCH PRÄZISE.






TECHNISCHE DATENBLÄTTER LESEN

(Webseite LIKO-S)

Doppelt verglaste Holztrennwände, die natürliches Material mit erhöhter Schalldämmung verbinden.

HOLZ, DOPPELVERGLASUNG UND RUHE FÜR BESPRECHUNGEN

LESA II verwendet geklebtes Fichtenkantholz mit furnierter Oberfläche und Doppelverglasung für bessere Akustik. Rw bis zu 45 dB für Besprechungsräume und Managerbüros ohne Verlust der Transparenz. Das 100 mm dicke furnierte Profil lässt sich gut mit anderen Systemen kombinieren. Modul 1.000×3.000 mm und max. 3.300 mm beschleunigt die Planung und Montage, optionale Installation in gebogene Ecken.

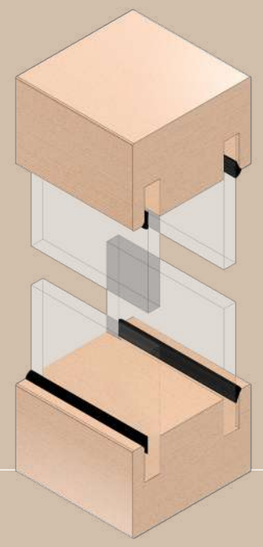

bis 45 dB
LUFTSCHALLDÄMPFUNG

LUFTSCHALLDÄMPFUNG / je nach Verglasung:
41, 42, 43, 44, 45 dB

Systemstärke: 100 mm

Profilabmessung H × B:
65 x 100mm

Glasstärke: 10, 12 mm
Modulbreite: 1 000 mm
Standardwandhöhe: 3 000 mm
Maximale Wandhöhe: 3 300 mm

⊕ VOLLHOLZPROFIL

⊕ RAHMENLOS

⊕ EPD VERIFIED

LESA II

BDO · NIVY TOWER · TRAVEL AGENCY HQ · HIGH GATE · EYE CARE PRACTICE · CLUBCO · ...UND WEITERE





WEITERE PROJEKTE ANSEHEN

(Webseite LIKO-S)



Anschluss der Trennwand in gebogene Ecken sowie rahmenlose Eckverbindung




Beliebte Kombination aus vollen Paneelen und verglaster Trennwand




RAVA

VOLL MODULAR PURISTISCH

UNSICHTBARE KONSTRUKTION MIT NEGATIVER FUGE

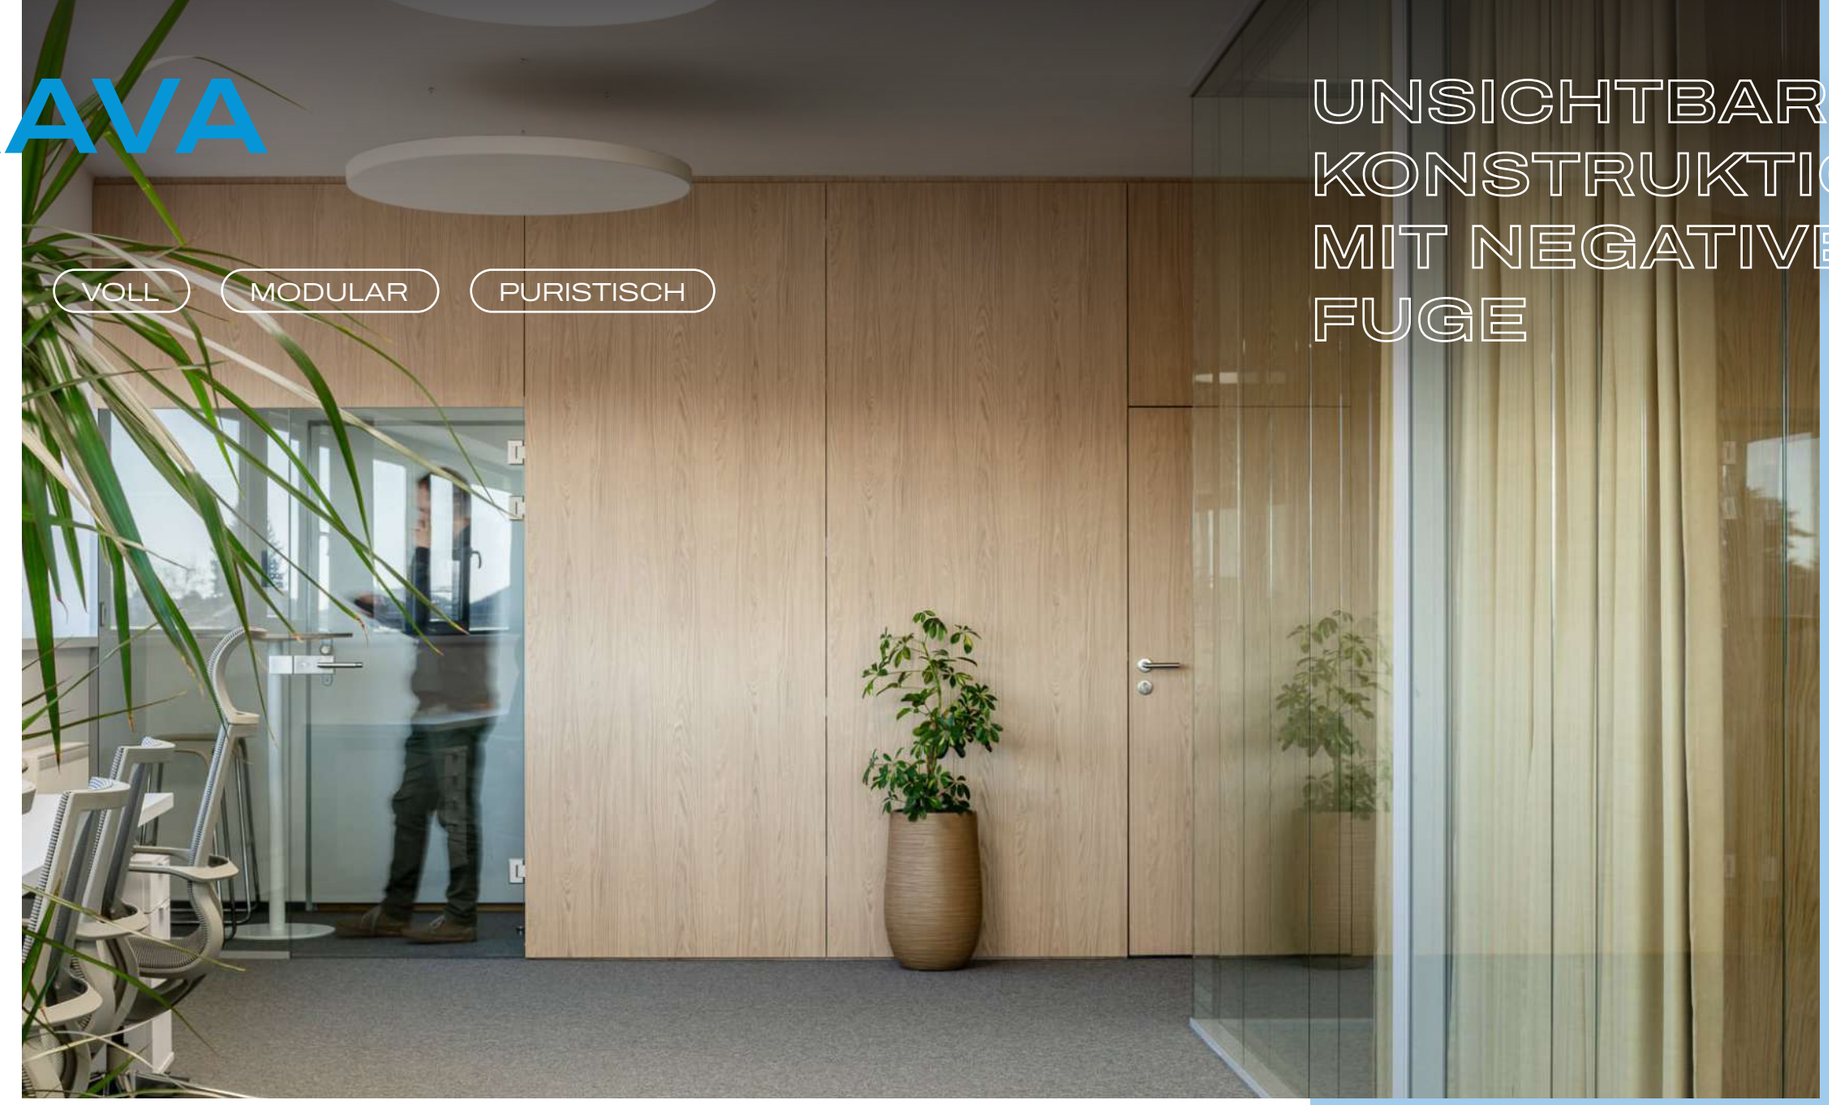

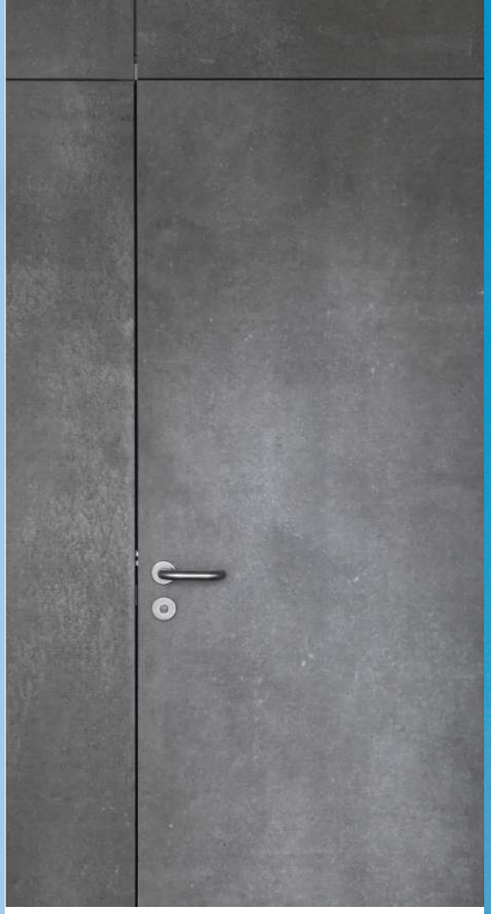

Rahmenlose Innentrennwände


TECHNISCHE DATENBLÄTTER LESEN

(Webseite LIKO-S)

Volltrennwand mit unsichtbarer Konstruktion und Negativfuge – präzise Details für Premium-Innenräume.

UNSICHTBARE KONSTRUKTION, SICHTBARER EFFEKT

RAVA lässt die Verkleidung hervorstechen und hält die Linien klar. Die unsichtbare Aluminiumkonstruktion mit einer negativen Fuge von 5 mm gewährleistet präzise Details. Eine Akustik von bis zu 46 dB und eine Reverstür mit unsichtbarer Zarge fördern die Privatsphäre und ein einheitliches Erscheinungsbild. Schnelle und saubere Montage ohne Silikone

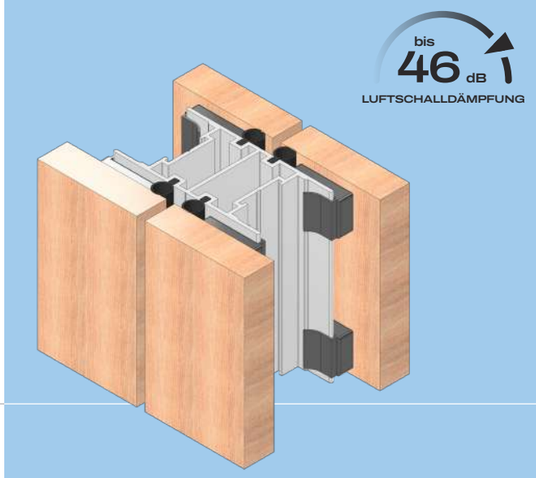

LUFTSCHALLDÄMPFUNG / je nach Verglasung:
46 dB

Systemstärke: 100 mm

Profilabmessung H × B: Verdeckte Konstruktion

Plattenaufteilung:
Sichtleiste / Negativfuge

Modulbreite: 1 000 mm
Standardwandhöhe: 2 800 mm
Maximale Wandhöhe: 3 300 mm

+ RAHMENLOSE LÖSUNG

+ LOW CARBON ALUMINIUM


+ EPD VERIFIED

RAVA

RAVA

ŠKODA | GEO INCUBATOR | AMUNDI | ERV | TIETOEVRY | ITW | ...UND WEITERE



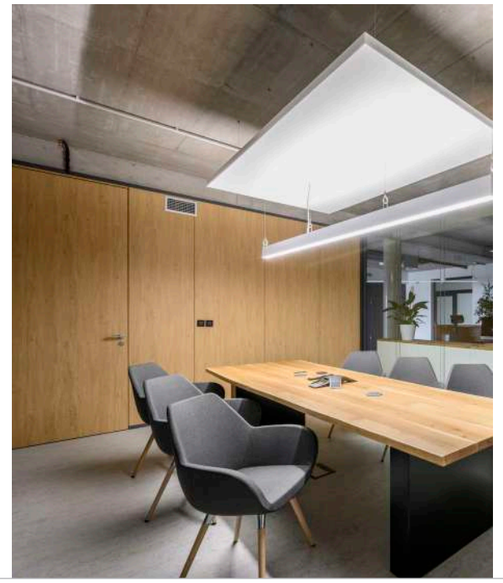

WEITERE PROJEKTE ANSEHEN


(Webseite LIKO-S)



SMART-i-WALL®-Integration möglich.



Die Trennwand ist mit anderen LIKO-S Systemen kompatibel

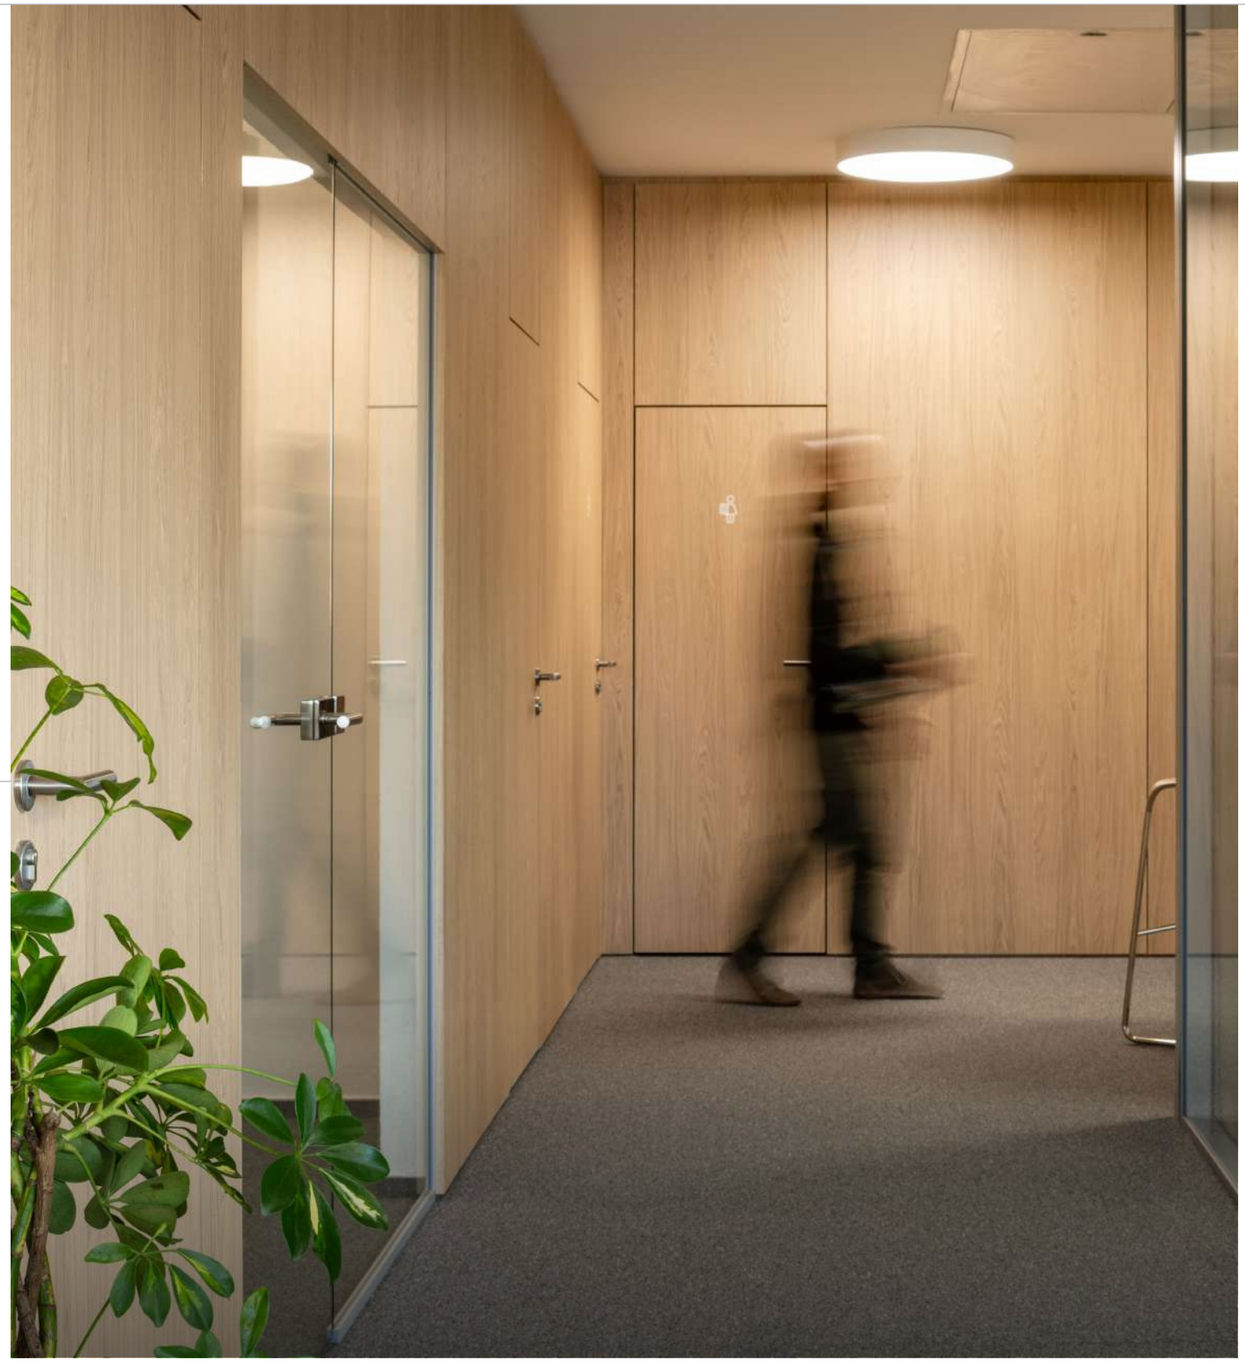

FIRA

BRANDSCHUTZ

MIT UND OHNE RAHMEN



BRANDBESTÄNDIG UND RAUCHDICHT

	FIRA 60
Design	Glas und Aluminium
Rauchschutz	S_a / S_{200}
Feuerwiderstand	EI30
Systemstärke	60 mm

	FIRA 78
Design	Glas und Aluminium
Rauchschutz	S_a / S_{200}
Feuerwiderstand	EI90
Systemstärke	78 mm

	FIRA 45
Design	Glas und Aluminium
Rauchschutz	S_a / S_{200}
Feuerwiderstand	Rauchschutz
Systemstärke	45 mm



TECHNISCHE DATENBLÄTTER LESEN

(Webseite LIKO-S)

Brandschutztrennwände


Rahmenlose und gerahmte Brandschutztrennwände in den Klassen EI30–EI90 – für ästhetische und sichere Raumtrennung.

BRANDSCHUTZ-UNTERTEILUNG MIT DESIGN


Mit einer zertifizierten Brandbeständigkeit bis zu EI90 sind diese Trennwände für die meisten Brandschutzanforderungen in Innenräumen geeignet. Variabel sowohl in der Wahl der Profile, der Verglasung als auch der Verwendung von Türbeschlägen. Lösungen mit und ohne Rahmen, die auf das Projekt zugeschnitten sind. Komplexe Lösungen einschließlich zertifizierter Türen und Zubehör.

+ LÖSUNG NACH MASS


+ EI 30–90

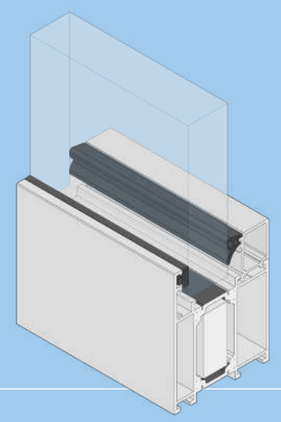

+ FIRA 60

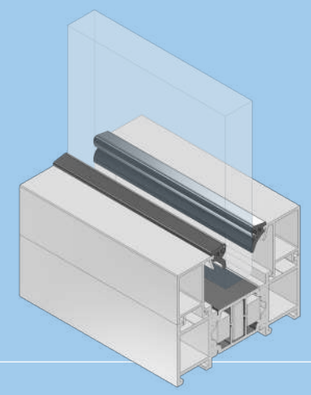

+ FIRA 78

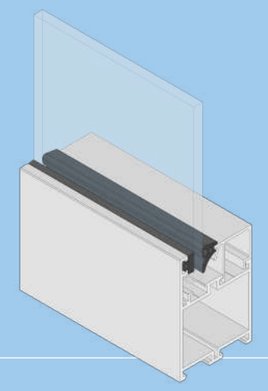

+ FIRA 45

LIKO-SPACE

MOBIL | VARIABLES DESIGN | AKUSTISCH

SCHNELLE ÄNDERUNG DER DISPOSITION.





TECHNISCHE DATENBLÄTTER LESEN


(Webseite LIKO-S)

Mobile Wände, die Räume in Minuten neu aufteilen – Schallschutz bis 54 dB.

RÄUME IN EIN PAAR MINUTEN UNTERTEILEN

LIKO-Space verwandelt einen Saal in mehrere Räume – Variabilität des Raums. Sehr einfache und leise Handhabung, manuelle oder halbautomatische Bedienung. Sie kombinieren volle sowie verglaste Module, Oberflächen von Laminat bis HPL.

Höhen von bis zu 4.000 mm und Rw bis zu 54 dB sorgen für Privatsphäre, Parken und Strecke der Schienen wird von uns maßgeschneidert entworfen.

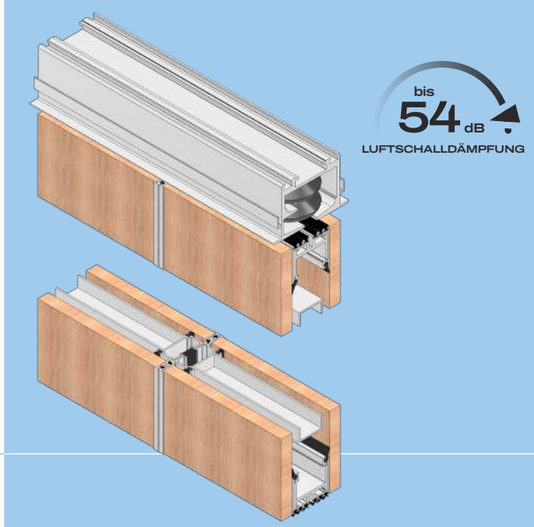

LUFTSCHALLDÄMPFUNG / je nach Verglasung:
37 - 54 dB voll

Systemstärke: 100 / 120 mm

Profilabmessung H × B:
Verdeckte Konstruktion

Modulbreite: 600 - 1 250 mm
Standardwandhöhe: 3 000 mm
Maximale Wandhöhe: 4 000 mm

LIKO-S PRODUKT

MATERIALVIELFALT

EPD VERIFIED

LIKO-SPACE

IKEM · HEWLETT PACKARD · ASSECO · ERSTE GROUP · STÄUBLI SYSTEMS · GENERALI · ...UND WEITERE



WEITERE PROJEKTE ANSEHEN

(Webseite LIKO-S)





Individuell geplante Park- und Schienenführung.







Mobile Wände sind auch mit integrierten Türen
in Schiebepaneelen erhältlich





LIKO-S OASIS®

SMART OFFICE SELBSTSTÄNDIG



TECHNOLOGIEN FÜR IHREN MEETINGRAUM VON MORGEN

- SMARTER SCHLÜSSELLOSER ZUGANG
- RESERVIERUNGSPANEEL IN TÜREN INTEGRIERT
- LED-STATUS-ANZEIGE AUF BEIDEN SEITEN
- ANALYSEN VON UMGEBUNG & BELEGUNGEN VON SPACETI
- INTERAKTIVES SYSTEM SMART-I-WALL
- DIGITALER ASSISTENT



TECHNISCHE DATENBLÄTTER LESEN

(Webseite LIKO-S)

Smarter Konferenzraum

Der weltweit erste rahmenlose, intelligente Besprechungsraum aus Glas – ausgezeichnet mit dem Red Dot Design Award.

OASIS® IST EINE MODULARE LÖSUNG

Das zeitlose, organische und modulare Design kombiniert mit neuester Technologie macht diesen Arbeitsraum zu einer Oase der Ruhe. Ausgestattet mit aktueller Smart-Technologie, legen wir dennoch Wert auf einfache und intuitive Bedienbarkeit aller Features.

WELCHE OASIS® IST DIE RICHTIGE FÜR SIE?

01 OASIS® CORE

02 OASIS® PLUS

03 OASIS® PRO

reddot winner 2023

- LOW CARBON ALUMINIUM

01



02



03



- BIS 43 dB LUFTSCHALLDÄMPFUNG

LIKO-S OASIS®

AKUSTIKPANEELE SILENTPET®



Raumakustik-Lösung aus recycelten PET-Flaschen.

MASSGESCHNEIDERTES DESIGN, AKUSTIK OHNE KOMPROMISSE.

Wir planen die Akustikpaneele maßgenau für Ihren Raum. Nachhallzeit und Echo im Raum hängen nicht nur von der Anzahl der Absorptionsflächen ab, sondern auch von deren Positionierung. Darum kombinieren wir Deckenabhängungen, Wandmontage und freistehende Elemente – abgestimmt auf Ihr akustisches Ziel.

TECHNISCHE DATENBLÄTTER LESEN

(Webseite LIKO-S)

- **RAUMAKUSTIK**
- ÖKO-TEX® STANDARD

AKUSTIK KABINEN SILEN



Privatsphäre und Ruhe für 1–8 Personen.

EIN PRIVATER, ANGENEHMER RAUM ZUM KONZENTRIEREN.

Unsere große Auswahl an Bürokabinen und Raumtrennern verschönert Ihren Arbeitsplatz. Das modulare, skalierbare Design erlaubt es, sie zu kombinieren und wieder zu trennen. Vier Produktlinien akustischer Kabinen mit insgesamt 17 Modellen – sie sind voll ausgestattet für maximalen Komfort.

TECHNISCHE DATENBLÄTTER LESEN

(Webseite LIKO-S)

- **ERGONOMISCHES DESIGN**
- ZWEI-WEGE-SCHALLISOLIERUNG

BEGRÜNTE WÄNDE

BEWÄSSERUNGSSYSTEM · MODULAR · REZYKLAT

BEGRÜNUNG IN INNENRÄUMEN MIT INTELLIGENTER BEWÄSSERUNG.





TECHNISCHE DATENBLÄTTER LESEN

(Webseite LIKO-S)

Modulare Begrünte Wände aus Rezyklat mit intelligenter Bewässerung.

PFLEGELEICHTER VERTIKALER GARTEN IM INNENRAUM


Das modulare PlantBox-System benötigt nur minimale Pflege dank integriertem Wasserspeicher. Die langlebigen Module aus recyceltem Kunststoff bieten genügend Tiefe für Zierpflanzen. Wir planen und installieren vertikale Begrünungen, die Raumluft verbessern und Lärm reduzieren.

WO PASST SIE HIN?

01 Rezeption und Lobby

02 Open-Space und Coworking

03 Schulen / Krankenhäuser

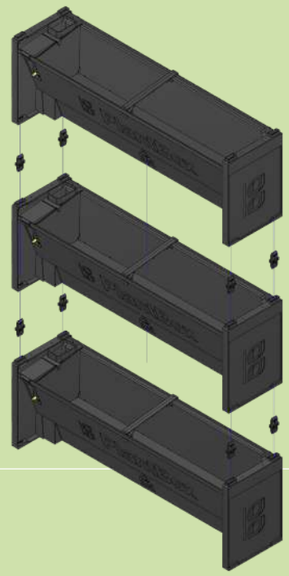

GRUNDLEGENDE TECH. INFORMATIONEN

Vollständig gesättigtes System 70 kg / m²

Abmessungen des Moduls: 600 × 200 × 150 mm

Material: 100% recyceltes Polypropylen
Fassungsvermögen des Behälters: 1,8 l

Bewässerung:
Kaskadenbewässerung, automatisch/manuell

100% RECYCELTES

SKALIERBARKEIT


EXPERTEN-TEAM

FLOURISH

MODULAR | STAND-ALONE

PFLANZEN, VERPACKT IN DESIGN



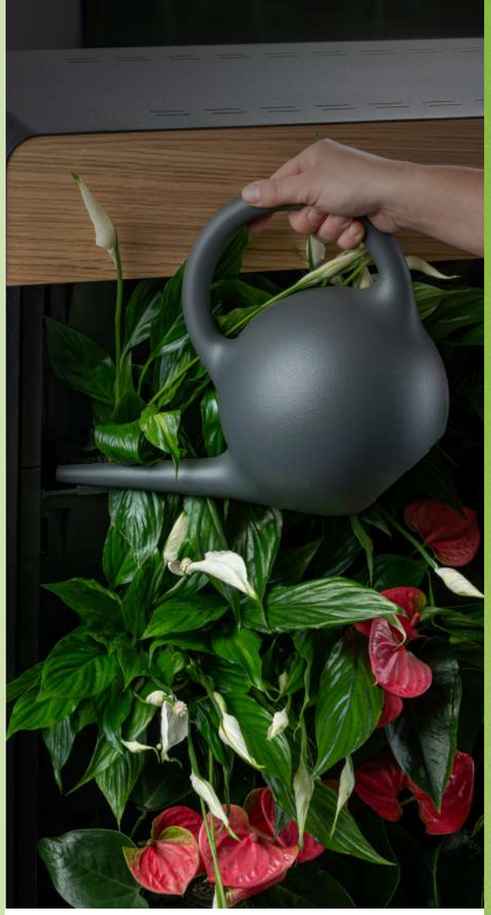

TECHNISCHE DATENBLÄTTER LESEN

(Webseite LIKO-S)

PlantBox™ als Designmöbel: schneller Green-Boost für Innenräume

SELTENER GIESSEN, OPTIMALES PFLANZENWACHSTUM

Die Flourish-Reihe kombiniert das preisgekrönte PlantBox Grünwandsystem mit elegantem Möbeldesign und bietet verschiedene Möglichkeiten, um jeden Innenraum oder jedes Büro sofort zu begrünen. Die beidseitigen und beweglichen Duet-Paravents sind ideal, um Räume zu unterteilen oder eine flexible Arbeitsumgebung zu schaffen.



AR PREVIEW

(Webseite LIKO-S)

Pico 1 | 626 x 700 x 178 mm
Pico 2 | 1226 x 700 x 178 mm
Pico 3 | 1826 x 700 x 178 mm

Duet 2L | 1226 x 1227 x 700 mm
Duet 3L | 1826 x 1227 x 700 mm
Duet 2M | 1226 x 1827 x 700 mm


Mura 1H | 626 x 2300 x 178 mm
Mura 2M | 1226 x 1900 x 178 mm
Mura 3H | 1826 x 2300 x 178 mm


BEWÄSSERUNGSSYSTEM

PLATZSPAREND


BOTANIC ART

VERGLEICH – TRENNWÄNDE

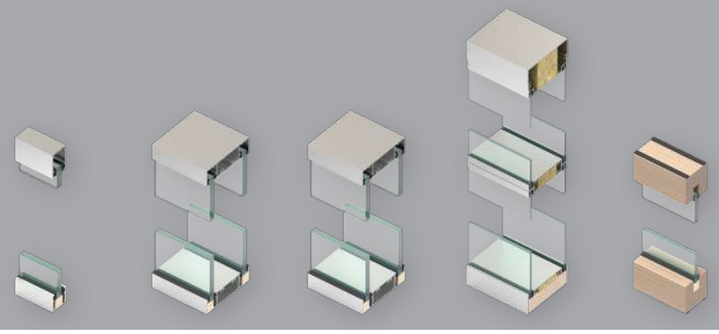

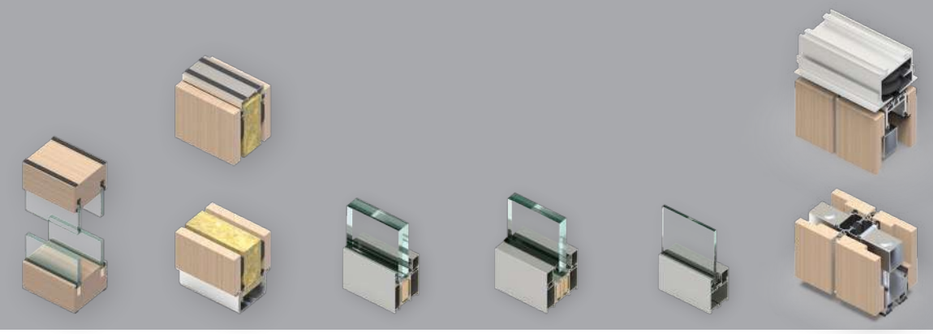


	MICRA I	MICRA II	MICRA dB+	OMEGA	LESA I
Trennwandtyp	Rahmenlos, Ganzglas	Rahmenlos, Ganzglas	Rahmenlos, Schalldämmend	Gerahmt, Modular	Holz, Verglast
Füllung	Einfachverglasung	Doppelverglasung	Doppelverglasung	Voll oder verglast	Einfachverglasung
Luftschalldämpfung / je nach Verglasung	32, 35, 38, 40*, 41** dB	41, 42, 43, 44, 45 dB	46, 50, 55 dB	bis 50 dB Voll, bis 45 dB Verglast	32, 35, 38, 40* dB
Feuerwiderstand	N/A	N/A	N/A	EI 60 - Voll, EI 30 - Verglast	bis EI 30
Opake Paneelfüllung				Gipskarton (GK), Fermacell® Gipsfaser, Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC), Furnier, Lack	
Glas	ESG / VSG	ESG / VSG	ESG / VSG	VSG, Float	ESG / VSG
Design	Ohne Vertikalpfosten	Ohne Vertikalpfosten	Akustisch Optimiert	Gerahmte Trennwand	Natürlich
Kompatible Türen	Ganzglas, Holz (voll / verglast)	alle Typen	alle Typen	alle Typen	Holz (voll / verglast) und Ganzglas (***)
Kompatible Zargen	P09, P10	P04, P05, P08	P04, P05, P08	P03	H81, H82



Profilabmessung H × B	27 x 34 mm 38 x 34 mm 29 x 28 mm 40 x 28 mm	27 x 100 mm 38 x 100 mm	27 x 100 mm 27 x 125 mm 38 x 100 mm 38 x 125 mm	Boden: 104×40 mm Vollwand: 104×30 mm Decke: 104×40 mm Pfosten: 45 mm	65 x 65 mm
Glasstärke	8, 10, 12, 16 mm	8, 10, 12 mm	10, 12 mm	5, 6, 8 mm	10, 12, 16 mm
Systemstärke	28, 34 mm	100 mm	100 mm, 125 mm	104 mm	65 mm
Standardwandhöhe	3 000 mm	3 000 mm	3 000 mm	3 000 mm	3 000 mm
Maximale Wandhöhe	3 500 mm	3 300 mm	3 300 mm	4 000 mm	3 500 mm
Modulbreite	1 000 mm	1 000 mm	1 000 mm	1 200 mm	1 000 mm
Modulhöhe	(=) Wandhöhe	(=) Wandhöhe	(=) Wandhöhe	(=) Wandhöhe	(=) Wandhöhe

Bogeneinbau	●	●	●	○	●
Kompatibilität mit PDLC („digitale Jalousie“)	●	●	●	●	●
Kompatibilität mit LIKO-Glass®	●	●	●	●	●
Integrierte Jalousien	○	●	○	●	○
Low Carbon Aluminium	●	●	●	●	○
EPD	●	●	○	●	●

LESA II	RAVA	FIRA 60	FIRA 78	FIRA 45	LIKO-SPACE
Holz, Verglast	Vollwand, mit Schattenfuge	Brandschutz	Brandschutz	Rauchschutz	Mobile Trennwand
Doppelverglasung	Vollwand	Voll oder verglast	Voll oder verglast	Voll oder verglast	Voll oder verglast
41, 42, 43, 44, 45 dB	46 dB	N/A	41** dB	N/A	37 - 54 dB Voll, 37 - 38 dB Verglast
N/A	N/A	bis EI30	bis EI90	Rauchschutztür	N/A
	beliebige Verkleidung der Trennwand	●	●	●	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC), Furnier, Lackierte MDF, HPL
ESG / VSG	N/A	Brandschutzglas	Brandschutzglas	ESG / VSG	ESG / VSG
Natürlich	Technisch, Puristis	Glas und Aluminium	Glas und Aluminium	Glas und Aluminium	Mit sichtbarem Streifen oder negativer Fuge
alle Typen	Systemtüren	FIRA-Aluminiumzargen	FIRA-Aluminiumzargen	Zertifizierte Rauchdichtheit: Sa, S200	Türblatt (****)
H86, H87, H90	P05, P07				

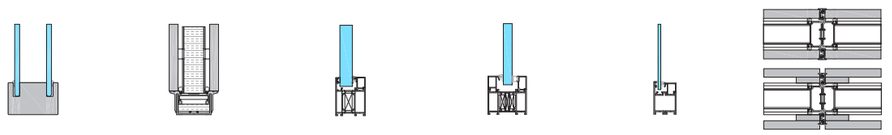

65 x 100mm	Verdeckte Konstruktion	66 mm 77 mm 130 mm	56 mm 109 mm	50 mm 66 mm 130mm	Verdeckte Konstruktion
10, 12 mm		15, 16, 20 mm	15, 16, 20, 25 mm	8, 10, 12 mm	5 mm
100 mm	100 mm	60 mm	78 mm	45 mm	100 / 120 mm
3 000 mm	2 800 mm	3 000 mm	3 000 mm	3 000 mm	3 000 mm
3 300 mm	3 300 mm	3 000 mm	3 000 mm	3 000 mm	4 000 mm (*****)
1 000 mm	1 000 mm	1 200 mm	1 200 mm	1 200 mm	600 - 1 250 mm
(=) Wandhöhe	(=) Wandhöhe	3 000 mm	3 000 mm	3 000 mm	bis 4 000 mm

●	○	○	○	○	○
●	○	○	●	●	○
●	○	●	●	●	○
○	○	○	○	○	○
○	○	●	●	●	○
●	○	○	○	○	●

(*) mit diesem Parameter ab 2026 verfügbar, (**) Individuelle Projektlösung nach Maß, (***) Empfohlene Türen in Reversausführung für eine flurseitig bündige, klare Ansichtsfläche.
(****) Paneeltypen: Standard, teleskopisch, Türelement, verglast (voll/teilverglast), Eckpaneel. Flächengewicht der Paneele: ca. 45–54 kg/m². (*****) 5000 mm ab 2026 verfügbar

INNENTÜREN









HOLZ

Einfaches Design
und klare Linien.

GANZGLAS

Ideal in Kombination mit
verglasten Trennwänden.


AUS ALUMINIUM


Für die besten
akustischen Werte


GLASS DESIGN

Optik wie Glas,
Akustik wie Aluminium









WD 40	GD 10	AD 1F	GDD 40
2 100 mm (max. 2 950 mm)	max. 2 950 mm	max. 2 950 mm	max. 2950 mm
800 mm (max. 1 250 mm)	max. 1 100 mm	max. 1 100 mm	max. 1 100 mm
LTD / Furnier / MDF lackiert / HPL	Rahmenlos (Ganzglas)	1G (Einfachverglasung) / 2G (Doppelverglasung) / 1F (Vollblatt)	Trübglas, LIKO-Glass®
21 - 37 dB	bis 32 dB	27 - 37 dB	34 - 39 dB
P03, P04, P05, P08, P10	P03, P04, P05, P08, P09, P10	P03, P04, P05, P08, P10	P03, P04, P05, P10

Holztüren in mehreren Varianten: voll, verglast, revers, revers verglast.
Maximale Türhöhe und -breite sind Grenzwerte; ihre Kombination ist vor der Fertigung individuell zu prüfen.

NEU
SMART DESIGN DOOR






SMART DESIGN DOOR

Klare Linien, integrierte
Smart-Technologie.





SDD	
2100 mm, max. 2950 mm	Türhöhe (**)
1 100 mm	Türbreite (**)
Trübglas , LIKO-Glass®	Material:
34 - 37 dB	Luftschalldämpfung
P03, P04, P05	Kompatible Türzargen

Wir bieten alle oben genannten Türtypen in einflügeligen / zweiflügeligen Ausführungen an.

TECHNISCHE DATENBLÄTTER LESEN

(Webseite LIKO-S)

SINCE 1992

FAMILIENUNTERNEHMEN

SCHNELL UND PRÄZISE

Die durchschnittliche Dauer der Herstellung der Trennwände beträgt 5 Wochen ab der Genehmigung der Produktionsdokumentation. Geschäftsangebote im Durchschnitt innerhalb von 4,5 Tagen.



KOMPLEXE LÖSUNGEN FÜR KOMMERZIELLE GEBÄUDE

Wir bieten Herstellung und Realisierung von System- und mobilen Trennwänden, lebenden Wänden, Akustiklösungen und Smart Office



MOBILE TRENNWÄNDE AUS EIGENER ENTWICKLUNG.

Von uns gefertigt – professionell und flexibel nach Ihren Anforderungen.



EIGENE FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG (F&E) MIT EINZIGARTIGEM KNOW-HOW

Eigenes F&E-Team. Dutzende Patente und Designs – marktorientiert.



LANGFRISTIG STABILER UND VERTRAUENSWÜRDIGER PARTNER

LIKO-S ist mehrfacher Preisträger des Programms Deloitte Best Managed Companies und Mitglied des Green Building Council CZGBC.



NACHHALTIGKEIT UND UMWELTFREUNDLICHKEIT

Fertigung im grünen Areal. Als einziger Trennwandanbieter setzen wir CO_2-reduzierte Aluminiumprofile ein; unsere Produkte besitzen deklarierte EPDs.







STARKES FAMILIENUNTERNEHMEN MUSIL MIT GLOBALER REICHWEITE

Seit 1992 Partner für Bauprojekte – Musil-Familienunternehmen mit eigener Fertigung, mit handwerklichen Wurzeln seit 1909.

- GEGRÜNDET IM JAHR 1992
- 270 MITARBEITER
- 6 NIEDERLASSUNGEN
- 20 EXPORT-VERTRETUNGEN

WIR SIND WELTWEIT AKTIV



WEITERE INFORMATIONEN

(Webseite LIKO-S)

EIN STARKES, INTERNATIONALES UND INNOVATIVES UNTERNEHMEN, DAS MEISTER IN DER HERSTELLUNG VON PREMIEN-BAUSYSTEMEN IST, DIE BESSERE GEBÄUDE FÜR MENSCHEN UND DIE NATUR SCHAFFEN.

LIKO-S

WIEN

LIKO-S, GmbH, Am Europlatz 1/A, 1120 Wien, Österreich
+43 664 11 23 933, info@liko-s.at

ZENTRALE

+420 544 221 111
info@liko-s.cz

PRAG

+420 272 774 183
praha@liko-s.cz

BRATISLAVA

+421 903 727 919
info@liko-s.sk

BUDAPEST

+36 703 863 727
info@liko-s.hu

BENGALURU

+91 73386 04001
info@liko-s.in