BRANDSCHUTZTR ENNWÄNDE FIRA

RAHMENSYSTEM

RAHMENLOS



LIKO-S

LIKO-S.CZ

SINCE 1992


Wir schaffen bessere Gebäude für Mensch und Natur.


AHMENLOSE BRANDSCHUTZTRENNWÄNDE




Die rahmenverglasten Brandschutztrennwände **FIRA F60** und **FIRA F78** bestehen aus Dreikammer Aluminiumprofilen mit thermischer Trennung, Brandschutzeinlagen und Brandschutzverglasung, die horizontal oder vertikal geteilt werden kann. Die Systeme bieten eine große Auswahl an Verglasungsvarianten sowie Türbeschlägen.

FIRA F45 ist eine Alternative für Anwendungen, in denen eine zertifizierte Rauchdichtheit erforderlich ist, jedoch kein Feuerwiderstand. Das System besteht aus Einkammer Aluminiumprofilen ohne Brandschutzeinlagen und Einfachverglasung aus VSG oder ESG.








EIGENSCHAFTEN	FIRA F45	FIRA F60	FIRA F78
Trennwanddicke:	45 mm	60 mm	78 mm
Zertifizierter Feuerwiderstand:	-	bis EI30	bis EI90
Zertifizierte Rauchdichtheit der Türen:	S_a, S_{200}	S_a, S_{200}	S_a, S_{200}
Zertifizierte Selbstschließklasse der Tür:	C5	C5	C5
Schalldämmmaß Rw:			
Verglasung:	Isolierglas Typ VSG/ESG.	Einscheiben- und Isolier-Brandschutzverglasung.	Einscheiben- und Isolier-Brandschutzverglasung sowie Isolierglas (Doppelverglasung).

Sie sind für die nahtlose Integration in unsere Trennwandsysteme konzipiert und werden mit Präzision gefertigt – für eine lange Lebensdauer und hohen Nutzerkomfort. Minimalismus, Eleganz und Funktionalität. Sie unterstreichen moderne Interieurs und verbinden Ästhetik mit Praxis. Dank sorgfältiger Verarbeitung und einer breiten Auswahl an Konfigurationen passen sie sich Ihren Anforderungen an – ob als anspruchsvolle Glaslösung oder als Massivfüllung mit höherem Schalldämmmaß.


EINFACHVERGLASUNG

MASSIVFÜLLUNG

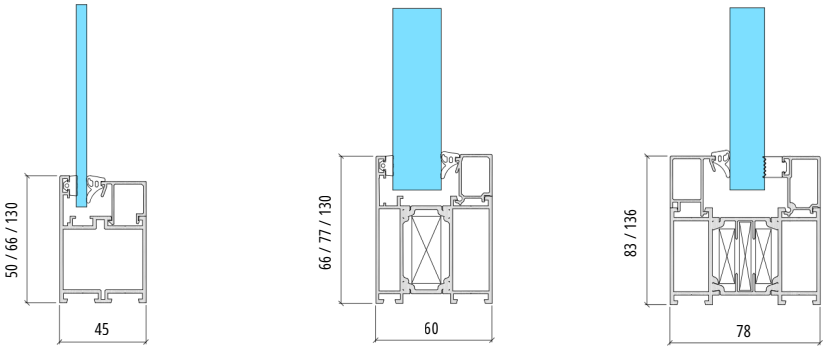

ROZMĚRY	FIRA 45	FIRA 60	FIRA 78
Trennwanddicke:	45 mm	60 mm	78 mm
Max. Wandhöhe mit Tür:	4000 mm	3000 mm	3800 mm
Max. Türhöhe:	3000 mm	2500 mm	3000 mm
Max. Modulgröße B × H:	1200x3200 mm	1200x3000 mm	1200x3300 mm
Ansichtsbreite des Rahmenprofils:	50 mm 66 mm 130 mm	66 mm 77 mm 130 mm	45 mm 56 mm 109 mm
Ansichtsbreite des Türflügelprofils:	72 mm	88 mm	72 mm

ELOX, KOMAXIT DLE RAL, HOLZDEKOR-IMITATION




Mit zertifiziertem Feuerwiderstand bis EI 90 eignen sich diese Trennwände für die meisten brandschutztechnischen Anforderungen im Innenbereich.

RAHMENLOSE VERGLASTE BRANDSCHUTZTRENNWÄNDE



Eine innovative Lösung für Fixfelder der Systeme FIRA F60 und FIRA F78 – ohne vertikale Aluminiumprofile. Die Fuge zwischen den einzelnen Glasscheiben ist abgedichtet, wodurch die Trennwand eine klare, durchgehende Optik ohne vertikale Elemente erhält. Das vergrößert den Raum optisch und sorgt für ein hochwertiges, repräsentatives Erscheinungsbild.

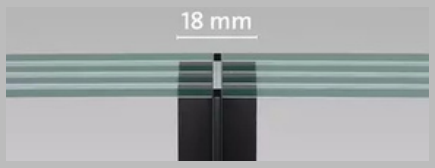

	FIRA F60 RAHMENLOS	FIRA F78 RAHMENLOS
Trennwanddicke:	60 mm	78 mm
Zertifizierter Feuerwiderstand:	Up to EI30	Up to EI90
Zertifizierte Rauchdichtheit der Türen:	S_a, S_{200}	S_a, S_{200}
Zertifizierte Selbstschließklasse der Tür:	C5	C5
Schalldämmmaß Rw:		
Max. Modulgröße:	1000x3000 mm	1000x3000 mm
Max. Wandhöhe mit Tür:	3000 mm	3200 mm
Max. Wandhöhe mit Rauchschutztür:	3000 mm	3225 mm
Max. Türhöhe:	2500 mm	3000 mm
Max. Höhe der Rauchschutztür:	2500 mm	2500 mm
Sichtbreite des Profils:	66 mm/77 mm/130mm	45 mm/56 mm/109 mm
Sichtbreite des Türflügelprofils:	88 mm	72 mm
Verglasung:	Strukturglas mit abgedichteter Fuge	Strukturglas mit abgedichteter Fuge









PANIC BAR ECO - SCHULTE EPN900IV



PANT WALA WX DREITEILIG



PANT WALA WX ZWEITEILIG +
TÜRSCHLIESSER ASSA ABLO + DC500

WO FERTIGEN WIR IHRE TRENNWÄNDE?



EIN STARKES, INTERNATIONALES UND INNOVATIVES UNTERNEHMEN, DAS EIN MEISTER IN DER HERSTELLUNG HOCHWERTIGER BAUSYSTEME IST, DIE BESSERE GEBÄUDE FÜR MENSCH UND NATUR SCHAFFEN.

SITZ DER GESELLSCHAFT

LIKO-S, a.s., U Splavu 1419, 684 01, Slavkov u Brna,
+420 544 221 111, info@liko-s.cz

PRAG

+420 272 774 183
praha@liko-s.cz

BRATISLAVA

+421 903 727 919
info@liko-s.sk

BUDAPEST

+36 703 863 727
info@liko-s.hu

WIEN

+43 664 11 23 933
info@liko-s.at

BENGALURU

+91 73386 04001
info@liko-s.in

LIKO-S.CZ

SINCE 1992

Wir schaffen bessere Gebäude für Mensch und Natur.