# EINBAUTEN inLIKO®

# interiors

**Unser Ziel ist es, die Nummer Eins darin zu sein, was wir machen. Nur so können wir unseren Kunden echte Qualität anbieten.**

„Die Qualität ist nicht nur bloße Phrase. Am Anfang stehen die strengsten Anforderungen. Diesen entsprechen dann die Ergebnisse unserer Arbeit. Wir üben sie mit Leidenschaft aus und das schätzen unsere Kunden. So ist unsere Strategie.“

Dipl. Ing. Libor Musil
Vorstandsvorsitzender

Vor 20 Jahren haben wir begonnen, Einbauten für Hallenobjekte zu entwickeln und zu liefern und für diese Baugruppen haben wir die Bezeichnung inLIKO® – Einbauten erfunden.

## EINBAUTEN inLIKO® „SCHNELL, SAUBER, MASSGESCHNEIDERT”

Zweckdienlich und variabel

Installation ohne Produktionseinschränkungen

Räume, die Sie gerade jetzt brauchen

Schnell und sauber

# NEUER RAUM

**VORTEILE DER inLIKO-EINBAUTEN FÜR HALLENOBJEKTE:**

- einfache, schnelle und saubere Montage ohne Einschränkungen des Betriebs
- einfache Demontage mit Umstellmöglichkeit des Einbaus
- beliebige Kombination von vollen und verglasten Modulen
- breites Angebot an Oberflächen
- spezielle akustische Lösungen
- reichhaltige Zusatzausrüstung

Die vormontierten inLIKO-Einbauten für Hallenobjekte erfüllen die hohen Anforderungen an Design, Veränderbarkeit und praktische Verwendung.

# LASSEN SIE SICH INSPIRIEREN

## DESIGN UND FUNKTION DER inLIKO-SYSTEME BIS INS DETAIL

**Alu-Profile:**
- lackiert mit Pulverfarbe (nach RAL-Farbskala)
- eloxiert

**Füllungen:**
- Gipskartonplatten mit Vinylfolie kaschiert (Oberflächenauswahl nach LIKO-S Musterliste)
- Spanholzplatten mit beschichteter Oberfläche oder Furnier natur
- Verglaste Paneele mit Jalousie, bedient mit Drehknopf oder Spannstange

**Türen:**
- Volltüren oder verglaste Türen
- Türkonstruktion – Holz- oder Alu-Rahmen

**Stahlhilfskonstruktion:**
- leichte Stahl-Tragkonstruktion
- Antikorrosions-Oberflächenbehandlung
- Sichtbare Konstruktionsteile mit Anstrich versehen (nach RAL-Farbskala)

# FÜR SAUBERE BEREICHE UND KLIMATISIERTE RÄUME

- Entwurf der Dispositionslösung für Einbauten nach den konkreten Bedürfnissen des Betriebs
- praktische und schnelle Trennung sauberer Bereiche
- breite Auswahl an Zubehör
- schnelle und problemlose Lieferung und Montage
- Kundendienst – Dispositionsänderung ohne Beeinträchtigung des laufenden Betriebs

Die Gesellschaft LIKO-S, a.s. ist Träger des Qualitätsmanagementzertifikats ISO 9001.

# VERSTELLBARE WÄNDE

**SCHNELLE TRENNWÄNDE FÜR FERTIGUNGSHALLEN**

- einfache und saubere Montage ohne Beeinträchtigung des laufenden Betriebes
- einfache Demontage und Umstellmöglichkeiten der Wände
- wiederholter Einsatz des Materials möglich
- Kombination von vollen und verglasten Modulen
- breites Angebot an Oberflächen
- schnelle und funktionsgerechte Trennung der Fertigung von Verwaltungs- oder Lagerräumen
- akustische Trennung der Fertigungsräume
- Trennung sauberer Räume oder von Räumen mit speziellem Umfeld
- Neugestaltung von Halleninnenräumen

DECKENSYSTEM

UMSTELLBARE TRENNWÄNDE

TROCKENBODEN AUS FERTIGTEILEN

TRAGENDE KONSTRUKTION

UMMANTELUNG DES inLIKO-EINBAUS

# inLIKO®

- variables Innenraumsystem für Halleneinbauten
- Aufstellung ohne Unterbrechung der Fertigung oder Lagerung
- Betriebsräume, die Sie gerade jetzt brauchen
- schnelle und saubere Lösung

Eingeschossig

Erhöht

Zweigeschossig

# Richtiges Spezifizieren der Anforderungen an den Einbau

**FALLS SIE DEN EINSATZ EINES EINBAUS IN ERWÄGUNG ZIEHEN, DANN SOLLTEN SIE IHRE ANFORDERUNGEN GENAU SPEZIFIZIEREN. WIR BERATEN SIE GERNE BEI IHRER BESTELLUNG.**

**1. EINBAUFORM**
- freistehender Einbau – wird 4 Wände haben
- Einbau an bestehende Objektwand angebaut – 3 Wände
- Eckeinbau – hat nur 2 Wände

**2. GESCHOSSANZAHL**
- Parterreeinbau
- Zweigeschosseinbau
- Mehrgeschosseinbau
- Einbauabmessungen: Länge × Breite × Höhe in mm

**3. KONSTRUKTION DER EINBAUUMMANTELUNG**

**Vollwände können in folgenden Ausführungen geliefert werden:**
- Gipskartonplatte mit Vinyltapete DURAFORT nach der Musterliste des Herstellers
- Gipskartonplatte mit Polyrey-Oberfläche nach der Musterliste des Herstellers
- Laminierte Holzspanplatte nach der Musterliste des Plattenherstellers
- Blech geklebt auf einer DTD Platte im RAL-Farbton oder Aluminium natur

**Wände verglast mit Zweifach-Sicherheitsglas in der Gliederung:**
- vollverglast, geteilt durch ein waagerechtes Profil in Türhöhe
- Vollbrüstung, Verglasung bis zur Türhöhe, Oberlicht, Glas oder voll
- verglastes Oberlicht ab Türhöhe
- in alle verglasten Modulen können Zwischenglasjalousien eingebaut werden
- Doppelflügeltür in den oben beschriebenen Ausführungen
- Spezialanforderungen, z.B. Schiebetür, Türen mit automatischen Antrieben, Rolltore

**Ausführung der Decken**
- nichttragende Decke – nur Plafond, eventuelle Ergänzung mit Wärmedämmung
- begehbare Decke – Tragkraft der Decke für 1 Person zum Zweck der Reinigung und Wartung
- Tragkraft der Decke 250kg/m2, Belastung des Bodens für normalen Bürobetrieb
- Der Deckenaufbau beinhaltet auch eine Trittschalldämmung
- Spezialanforderungen nach Wunsch des Investors

## ZUSAMMENSETZUNGEN DER ÜBERDECKUNG

NICHT BEGEHBARE AUSFÜHRUNG



BEGEHBARE AUSFÜHRUNG DES BODENS



BEGEHBARE AUSFÜHRUNG DER BEDACHUNG

BEGEHBARE AUSFÜHRUNG DER BEDACHUNG



# inLiko® -Führer durch das Einbausystem

## Einstöckig eckig – 4,9 × 3,7 m

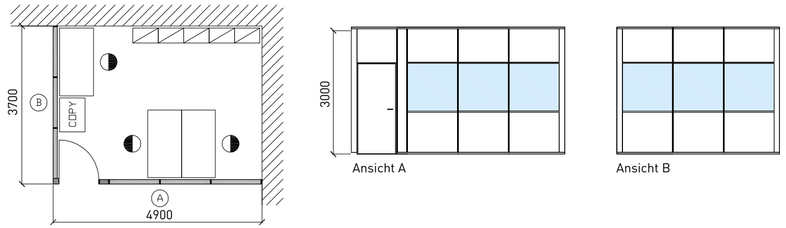


## Erhöht – 6,2 × 3,7 m

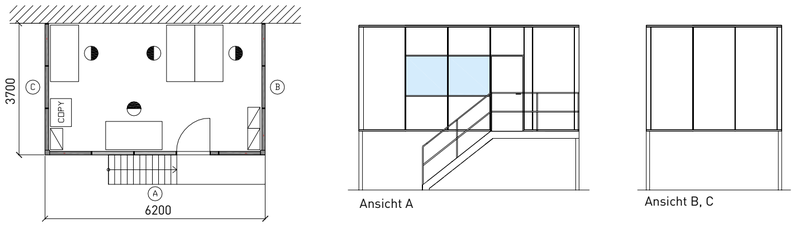


## Zweistöckig freistehend – 7,4 × 6,2 m

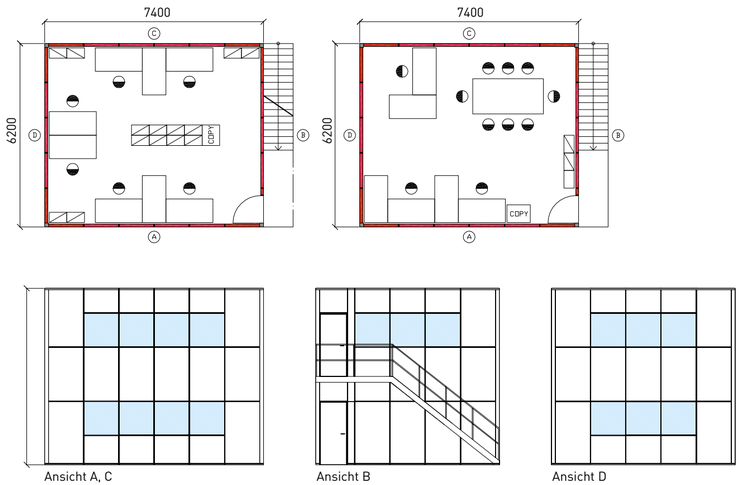


# Technische Parameter der inLiko®-Einbauten

| | MODULAUSFÜHRUNG | | | | VERTIKALE VERBINDUNG | | | RAHMENFARBE | | TECHNISCHE SYSTEMMÖGLICHKEITEN | | | | | | | FEUERWIDERSTAND | | | SCHALLDÄMMUNG RW (DB) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Vollwand | 2x Trennwand verglast | 1x Trennwand mittendurch verglast | 1x Trennwand seitlich verglast | Kombination: Vollwand x Glas | PVC-Abdeckband in der Verbindung | AL-Abdeckleiste in der Verbindung | Verbindungsklebeband in der Verbindung | Oberfläche ELOX | Oberfläche nach RAL | Ausdehnung in beiden Richtungen | Vollwand - Breitenauswahl | Verglaste Trennwand - Breitenauswahl | Standard- Trennwandbreite | Standard- Trennwandhöhe | Maximale Trennwandhöhe | Sichtbare Stielbreite (Vollwand) | Stielbreite (verglaste Trennwand) | Stieldicke | Feuerwiderstand der Vollwand | Feuerwiderstand der verglasten Trennwand | Feuerwiderstand der Tür | Schalldämmung der Vollwand | Schalldämmung der verglasten Trennwand | Schalldämmung der AL-Tür | Schalldämmung der Holztür | Schalldämmung GDD |
| **Omega 100** | • | • | • | • | • | • | ○ | ○ | • | • | • | • | • | 1200 | 3000 | 8000 | 32 | 46/80 | 100 | ○ | ○ | ○ | 47–49 | 39–45 | 22–37 | 21–35 | 20–34 |
| **Omega 100F** | • | ○ | • | ○ | • | • | ○ | ○ | ○ | • | • | • | • | 900/1200 | 3000 | 3000 | 43 | 80 | 100 | EI/EW 60 | EI45/EW 60 | EI/EW 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **Omega 100.1** | • | • | • | • | • | ○ | • | ○ | • | • | • | • | • | 1200 | 3000 | 8000 | 37 | 37 | 100 | ○ | ○ | ○ | 47–49 | 39–45 | 22–37 | 21–35 | 20–34 |

○ System ermöglicht nicht • System ermöglicht

OMEGA 100



OMEGA 100.1

OMEGA 100F

# Füllungsarten von Wandmodulen

# Montage eines inLIKO®-Einbaus

Montage der Umhüllungskonstruktion

Montage der Hilfskonstruktion

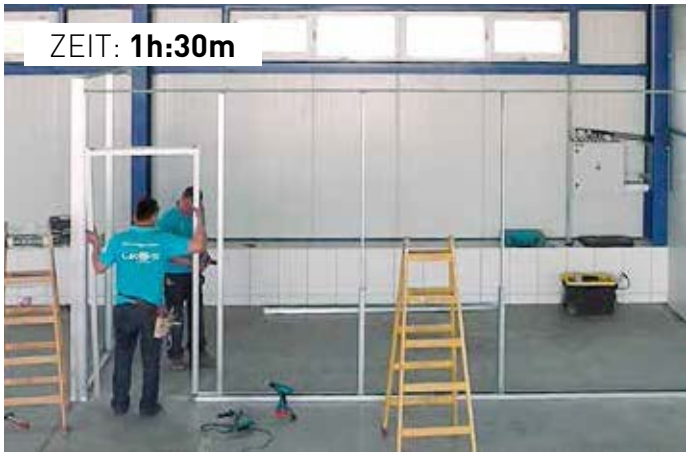


Montage der Türzarge

Montage der Deckenkonstruktion

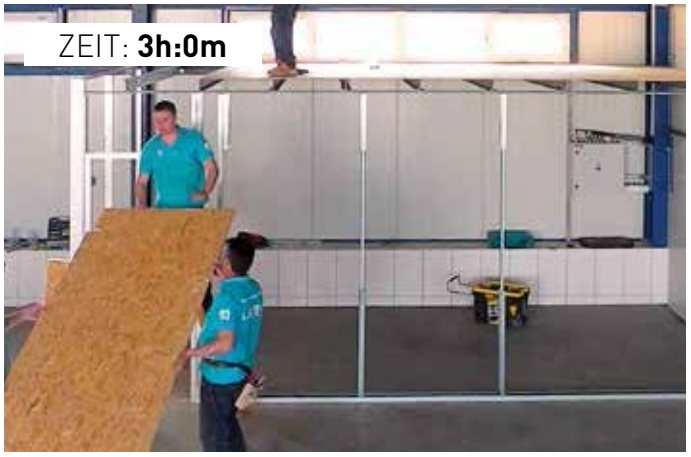


Montage der Einbauüberdeckung

Montage der Vollwandfüllungen

Montage der Verglasung

Fertiger Einbau

# GESELLSCHAFT DIVISION

**INTERNATIONAL**
LIKO-Style®

**ENERGY**
Smartisol®
Living Buildings®

**INTERIORS**
LIKOfon®
LIKOform®
LIKO-Space®
inLIKO®

**PRODUCTION**
Support
Industry

## ENERGY

Der Geschäftsbereich Energy orientiert sich auf Energieersparnis. Wir bauen neue Objekte und führen Wärmedämmungen an bestehenden Gebäuden durch. Energy nutzt die Erfahrungen, die wir im Rahmen der Programme Living Buildings® und Smartisol® gesammelt haben.

## PRODUCTION

Der Geschäftsbereich Production stellt technologische Festigungsstraßen und deren Teile aus kohlenstoffreichem und rostfreiem Stahl sowie Aluminium her. Unsere Produkte sind Lieferbestandteil technologischer Anlagen in ganz Europa. Im Geschäftsbereich Production sind 70 Mitarbeiter beschäftigt.

## INTERIORS

Der Geschäftsbereich Interiors befasst sich mit der Produktion und Montage von Bausystemen zur Gestaltung von Innenräumen für Fertigungshallen, Industrieobjekte, Verwaltungsgebäude sowie öffentliche Gebäude. Es handelt sich um verstell- und verschiebbare Zwischenwände, Einbauten für Hallen und akustische Deckensichtplatten.

Die Gesellschaft LIKO-S wurde im Jahr 1992 gegründet. Derzeit gehört sie zu den erfolgreichsten europäischen Firmen in ihrem Bereich. Wir haben Zweigstellen in der Slowakei, in Ungarn und Polen und Exportpartner in zwölf Ländern Europas.

Es verbindet uns eine gemeinsame Vision: an der Spitze in unserer Branche zu sein und den Kunden beste Dienstleistungen anzubieten. Bei Verhandlungen mit unseren Handelspartnern sind wir bestrebt, als eine seriöse, korrekte und solide Firma aufzutreten und den echten Sinn dieser Worte zu erfüllen. Die hohen Anforderungen, die wir auf uns nehmen, bilden die Grundlage für Wachstum und Entwicklung in der Zukunft.

In der Firma LIKO-S arbeiten sowohl erfahrene Fachleute als auch junge, talentierte Menschen, die bei der Realisierung von Projekten im In- und Ausland Erfahrungen sammeln. Bei der Entwicklung arbeiten wir mit Spitzenfirmen in Holland, Dänemark, Belgien, der Schweiz, Deutschland, Österreich, Kanada und den USA zusammen. Alle Produkte werden nach den europäischen Normen in akkreditierten Prüfstellen sowie auf die Umweltanforderungen des LEED-Standards hin getestet.

*LIKOform green erfüllt die Umweltanforderungen des LEED-Standards für in Gebäuden eingesetzte Werkstoffe und Produkte.*

*Die Gesellschaft LIKO-S ist nach dem Qualitätsmanagementsystem ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert.*

LIKO-S international

Ihr Trennwandspezialist

LIKO-S, a.s., U Splavu 1419, 684 01 Slavkov u Brna, Tschechische Republik,
tel.: +420 6 06 70 85 79, e-mail: Jan.Musil@liko-s.cz, www.liko-s.com,
tel.: +420 6 07 09 29 84, www.liko-s.de